


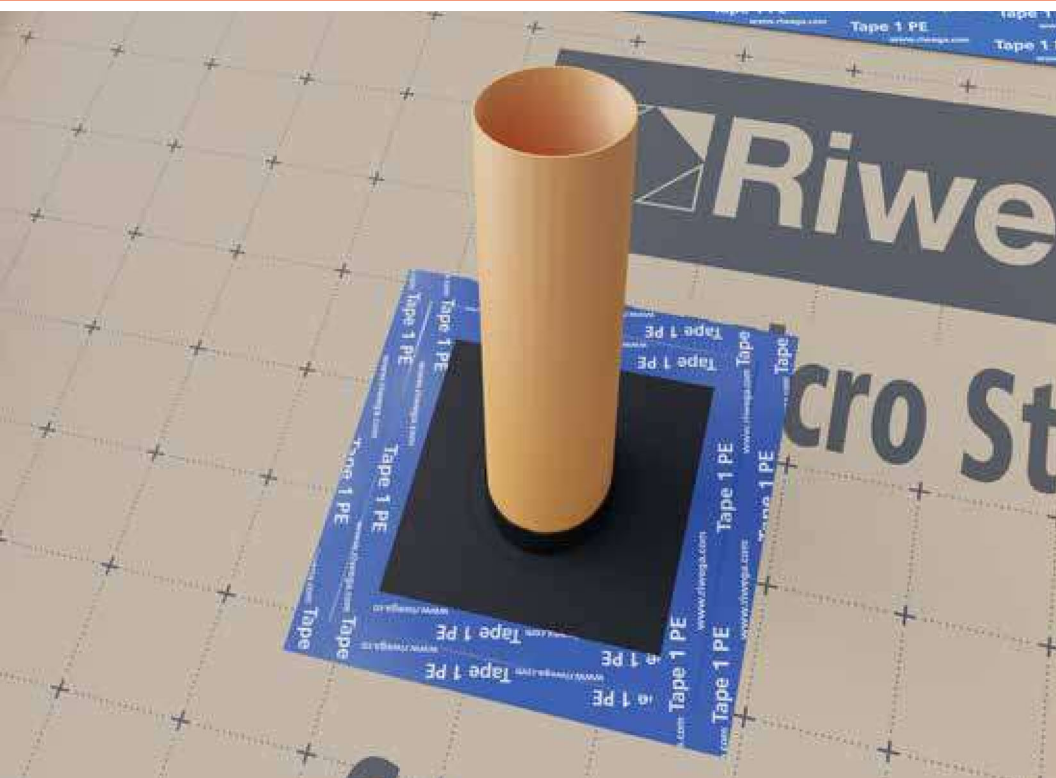

PREDNOSTNE TOČKE:

Univerzalne manšete

- Tesnilo z rahlo narezanimi prehodnimi luknjami za optimalen oprijem cevi
- Hitra vgradnja zaradi že spojenega lepilnega traku na robu tesnila
- Odličen za tesnjenje pred preходом vode, zraka, vetra na folijah
- Uporablja se tako na strehi, kot na stenah (lepi se na folijo)

Lastnosti:




Tehnični podatki - Lepilo

Lepilo		na bazi akrilne disperzije
Nosilna podlaga		sloj PE
Ojačitvena mrežica		DA
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 14410	0,27 - 0,29 mm
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Odpornost na kondenz		zelo visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Stabilnost na UV-žarke		24 mesecev
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C

Tehnični podatki - EPDM

Trdnost (Shore A)		67°
Natezna trdnost	EN 12311-2	9,4 MPa
Odpornost na pretrg	EN 12310-2	55 kN/m
Podaljšanje do pretrga		430 %
Vrednost Sd	EN 1931	~60 m
Temperaturna obstojnost		-45°C / +130°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

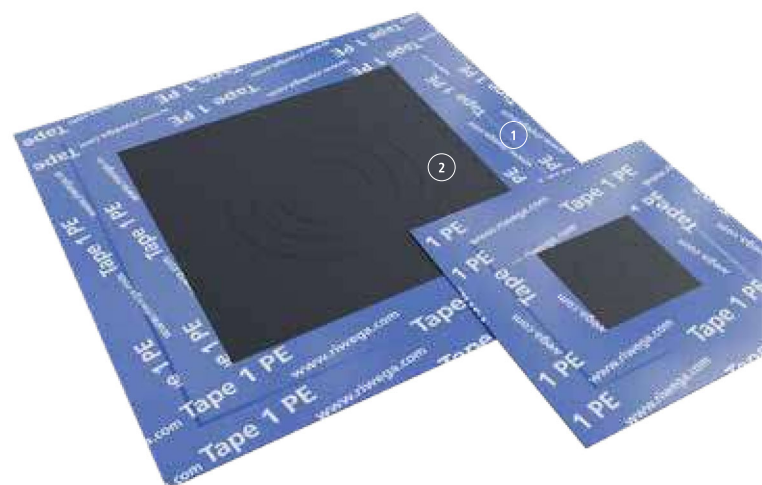

Sestava:

Lepilni trak Tape 1 PE ①

Plast EPDM-ja z narezanimi prehodi ②

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mm)	Notranji premeri (mm)
60/135	02202500	345x345	60 (1 luknja) za cevi ø80-125 100 (1 luknja) za cevi ø125-160 135 (1 luknja) za cevi ø160-200
2/55	02202510	195x195	3 (4 luknje) za kable ø7-10 7 (2 luknje) za kable ø10-22 55 (1 luknja) za cevi ø80