
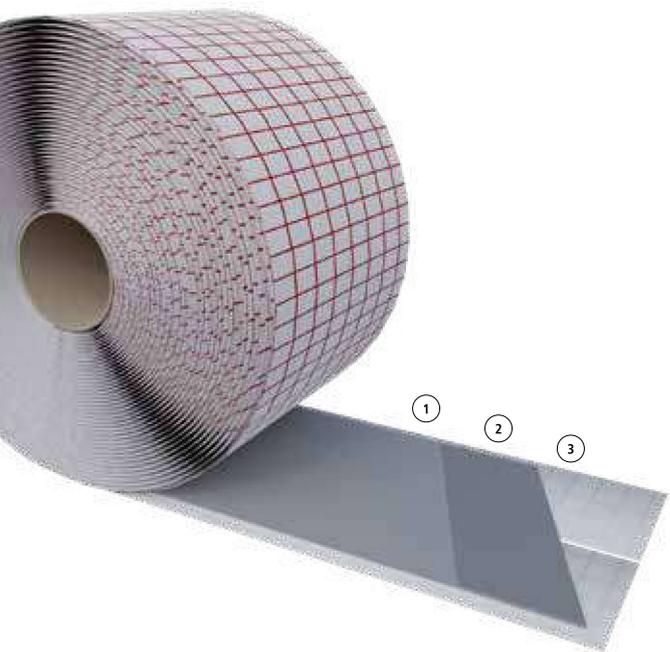


PREDNOSTNE TOČKE:

Natančnost tesnjenja

- Enostranski butilni trak
- Prepognjen in rezan liner omogoča vgradnjo povsod, tudi v vogalih
- Zagotavlja lepljivo tesnjenje na vse podlage in je brez topil
- Z vodoodbojno podlago je primeren za notranjo in zunanjo uporabo

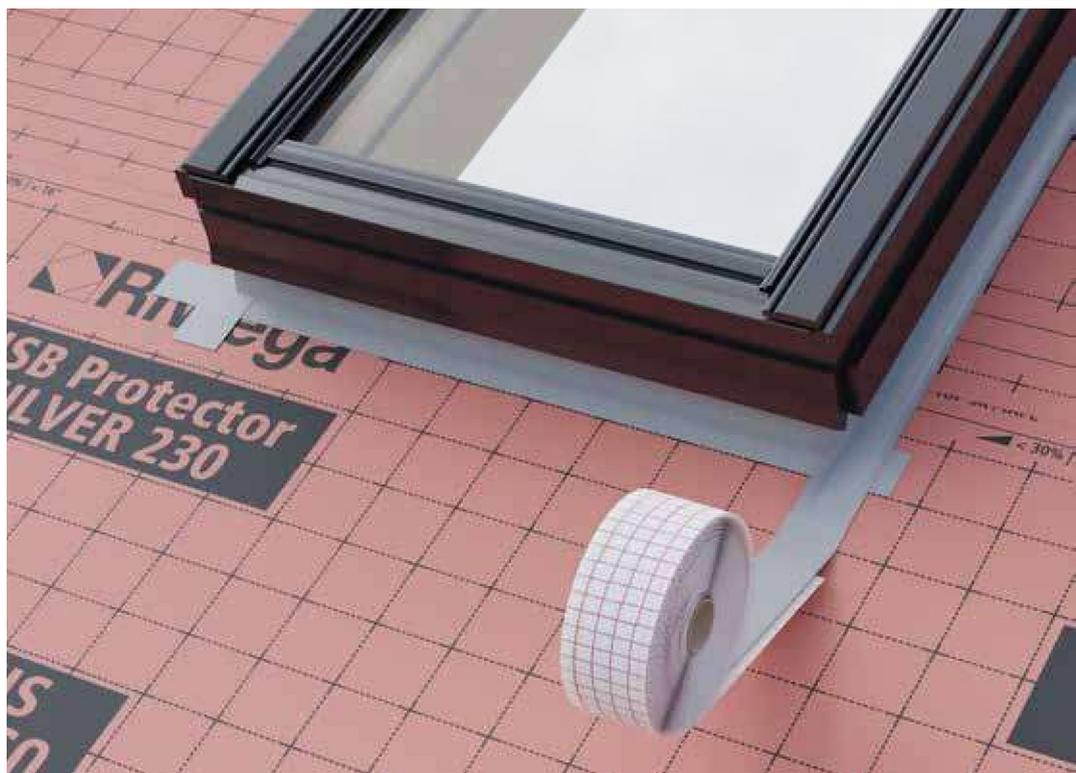

Sestava:

- 1 Polietilenski sloj
- 2 Butilno lepilo
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner, razpolovljen po dolžini

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll 150 X	02044151	150x15	2	30

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		butil
Nosilna podlaga		LDPE
Odstranljiv sloj - liner		DA (rezan po dolžini)
Debelina		2,0 mm
Gostota	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm ³
Viskoznost	DIN EN ISO 7390	stabilna
Trdnost (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Tlačna trdnost	DTU 39.4	>0,04 N/mm ²
Suha snov	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emisije	Emicode®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +100°C
Požarni razred	DIN 4102	B2
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiten pred UV-žarki ~20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov