

# Coll Flexi



## PREDNOSTNE TOČKE:

### Najbolj raztegljiv med trakovi


- Enostranski butilni trak
- Visoka elastičnost omogoča raznovrstno vgradnjo
- Zagotavlja lepljivo tesnjenje okroglih izhodov
- Z vodoodbojno podlago je primeren za notranjo in zunanjou uporabo

#### Lastnosti:



#### Tehnični podatki

Lepilo		butil
Nosilna podlaga		zelo fleksibilen LDPE
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina		1,5 mm
Gostota	DIN EN ISO 1183-1	~1,4 g/cm <sup>3</sup>
Viskoznost	DIN EN ISO 7390	stabilna
Trdnost (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Tlačna trdnost	DTU 39.4	>0,04 N/mm <sup>2</sup>
Podaljšanje do pretrga		max. 300 %
Suha snov	DIN EN ISO 10563	>99 %
Koef. upora difuzije vodne pare $\mu$	DIN EN ISO 12572	min. 766000
Emisije	Emicode®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +90°C
Požarni razred	DIN 4102	B2
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki ~20°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

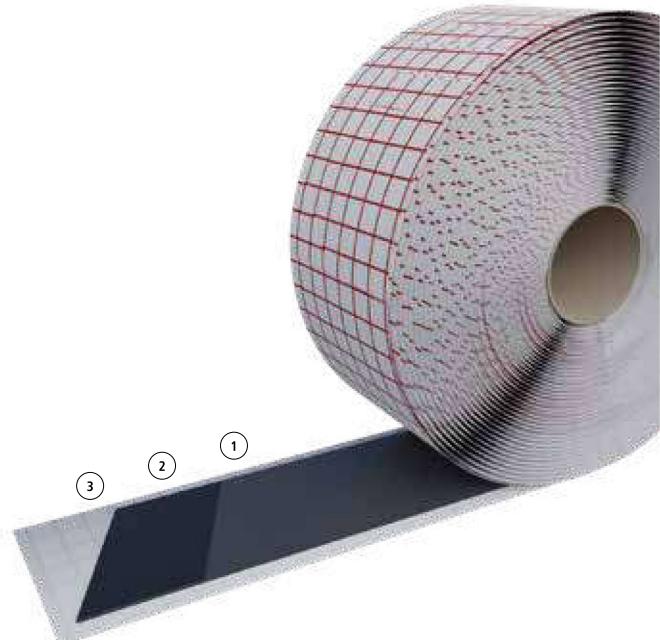

Sestava:

Polietilenski sloj visoke fleksibilnosti ①

Butilno lepilo ②

Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

#### Artikel in dimenzijs

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll Flexi	02044100	100x15	4	30

\*v srednjeevropskih klimatskih pogojih  
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov