

# FDB Vario / FDB Vario Plus

## PREDNOSTNE TOČKE NA KRATKO:

Trak s spremenljivo  
higrometričnostjo!

Večslojna netkana tkanina z akrilnim lepilom za odlično tesnjenje na **spojih okrog oken**.

Kontrolira prepustnost vodne pare in je vodotesen.

Na površino lahko **nanašamo omet**.

Na voljo tudi v **verziji plus** za vgradnjo brez slepih podbojev.

## FDB Vario



Art. 75 mm **02045807**  
 Art. Plus 75 mm **020458071**  
 Art. 100 mm **02045810**  
 Art. Plus 100 mm **020458101**  
 Art. 150 mm **02045815**  
 Art. Plus 150 mm **020458151**



FDB Vario 75



FDB Vario 100



FDB Vario 150



- Večplasten TNT PET.PA
- Akrilno lepilo
- Silikonski liner - rezan

**Opis in uporaba:** trak bele barve izdelan iz več plasti tkanine (PET.PA) spojenih s toplotnim varjenjem in premazanih z akrilnim lepilom po celotni površini. Namenjen za vgradnjo na vozlišču med slepim podbojem in steno s posebno lastnostjo spremenljive

higrometričnosti (Sd 0,2 - 20 metrov) za tesnjenje pred prostim prehajanjem zraka (noter) in tesnjenje pred vetrom (zunaj). Površina traku je posebej razvita za tesnjenje ometa in prekrije steno in slepi podboj ter tako preprečuje pojav špranj na tem delu, kar bi povzročalo disperzije zraka.

**Vgradnja:** poiščemo izbrana mesta, prepričamo se, da so suha in povsem brez sledi maščbo in prahu, v nasprotnem primeru uporabimo čistilo USB Primer in površino očistimo. Ko odrežemo ustrezno dolžino traku, odstranimo liner z dela traku kjer je lepilo in ga namestimo na slepi podboj ter z valjčkom pritiskamo na površino traku tako, da lepilo optimalno zapolni vse pore in pravilno zatesni spoj, enako ponovimo še na površini stene.

### Obnašanje traka FDB Vario v kriti nih obdobjih leta

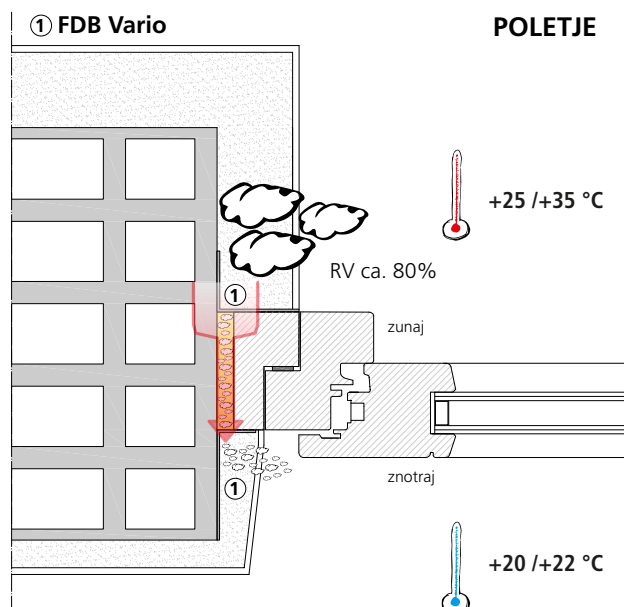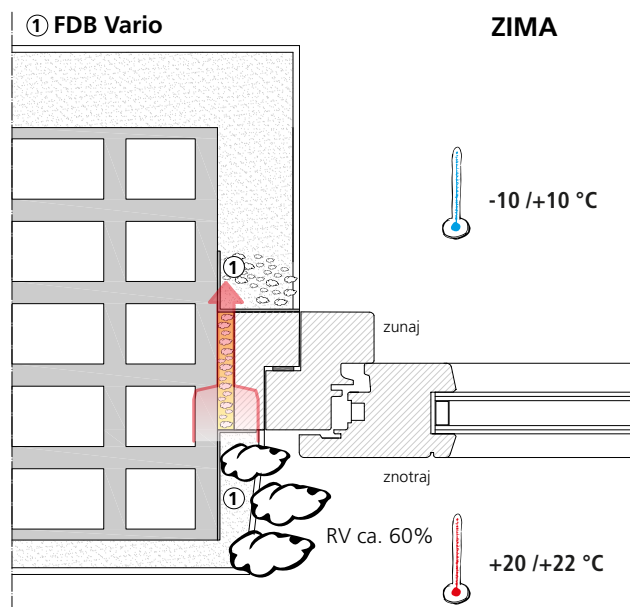


# FDB Vario Plus

R3  
40



## Rešitev brez slepega podboja

- Silikonski liner
- Akrilno lepilo
- Večplasten TNT PET.PA
- Akrilno lepilo
- Silikonski liner - rezan

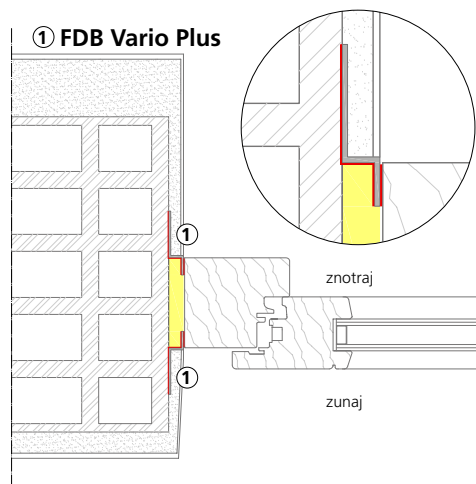

FDB Vario Plus je nova verzija traku, ki predstavlja poleg celostne oprijemljivosti na eni strani, tudi lepljiv pas na vrhnji strani, ki omogoča lepljenje neposredno na okno, oziroma na okvir okna v primeru vgradnje brez uporabe slepih podbojev.

new  
product

## Alternativna uporabnost traku FDB Vario za zrakotesnost lupine objekta



Tesnjenje baze lesenih sten (tako okvirjev kot X-Lam)



Tesnjenje parne ovire na stiku z zidom, ki bo ometan



Tesnjenje stika med leseno steno in zidom, ki bo ometan



Tesnjenje parne ovire ali zapore na notranji strani v stiku s steno, na katero se nanese omet



Tesnjenje spoja med lesnim podom in steno, ki bo ometana

Tehnični podatki	FDB Vario 75 / FDB Vario Plus 75	FDB Vario 100 / FDB Vario Plus 100	FDB Vario 150 / FDB Vario Plus 150
Material	PET.PA		
Barva	bela		
Širina in dolžina	75 mm x 25 m	100 mm x 25 m	150 mm x 25 m
Teža	70 g/m <sup>2</sup>		
Debelina	0,30 mm		
Rezan liner	50 + 25 mm	75 + 25 mm	65 + 60 + 25 mm
Odpornost na pretrg	vzdolžno 190 N/50mm - prečno 85 N/50mm (±15%)		
Podaljšanje do pretrga	vzdolžno 25 % - prečno 35% (±15%)		
Sd vrednost	0,2 - 20 m		
Vodni stolpec / Razred vodotesnosti	300 cm / W1 (EN 1928)		
Razred gorljivosti	E (EN 13501-1) / B2 (DIN 4102)		
Temperaturna obstojnost	-40°C/+80°C (Temperatura vgradnje > 0°C)*		
UV - obstojnost	3 mesece		
Embalaža/Pakiranje	5 x 25 m	4 x 25 m	2 x 25 m
Skladiščenje	hraniti na suhem in hladnem, stran od sončnega sevanja, največ 24 mesecev		

\*po potrebi se segreje podlago

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov.