




PREDNOSTNE TOČKE:

Suha montaža za zagotovitev zrakotesnosti

- Tesnilo za spoje
- Mehko in elastično, se prepogne samo vase, enostavno vgradljivo
- Odporen na dilatacije in vibracije zahvaljujoč visoki elastičnosti
- Tesnjenje za prehajanje zraka, vode in vetra na raznih stikih
- Deli se na dva ločena pasova za bolj raznoliko uporabo
- Montaža "na suho", hitro in enostavno

Lastnosti:

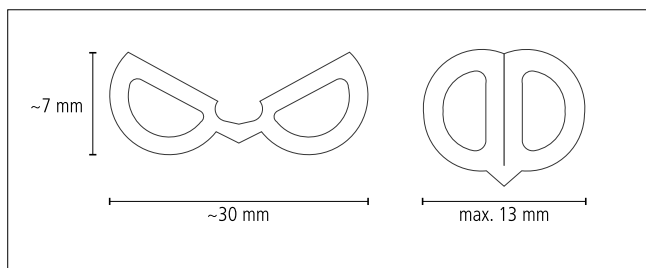

Sestava:

Ekspandiran EPDM ①

Tehnični podatki

Material		trden EPDM
Gostota		0,5 g/cm ³
Debelina (razprto tesnilo)		7 mm (stis. max. 2 mm)
Debelina (prepognjeno tesnilo)		13 mm (stis. max. 4 mm)
Temperatura vgradnje		-45°C / +120°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
GAE D2	02045010	30x50 (estesa)	8	5