




PREDNOSTNE TOČKE:

Nepogrešljiv na stikih lesenih struktur

- Tesnilo za spoje
- Vodotesnost in tesnjenje za zrak in veter na stikih lesenih podlag
- Odporen na dilatacije in vibracije zahvaljujoč visoki elastičnosti
- Tudi za tesnjenje spodnjih stikov oken in balkonskih vrat

Lastnosti:

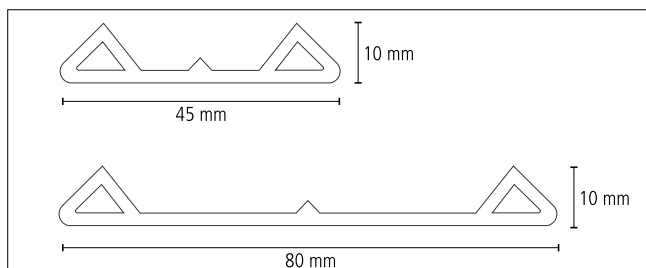

Sestava:

Elastičen ekspanziran EPDM ①

Tehnični podatki

Material		ekspanziran EPDM
Višina robnih izboklin		~10 mm
Gostota		0,5 g/cm ³
Temperatura vgradnje		-45°C / +120°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
GAE LVD 45	020450071	45x25	20	1
GAE LVD 80	02045007	80x25	12	1