

GAE STG Double

PREDNOSTNE TOČKE:

Dušenje zvočnih tresljajev

- Tesnilo za spoje med lesom in ostalimi gradbenimi gradniki
- Prekine prehajanje vibracij pohodnega udarnega zvoka za izboljšanje udobja
- Tesnjenje za prehajanje zraka, vode in vetra na stikih lesenih podlag
- Deli se na dva ločena pasova za bolj raznoliko uporabo
- Montaža "na suho", hitro in enostavno



①


Sestava:

- ① Kompakten EPDM

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
GAE STG Double	020450081	85 (42,5x2) x25	12	4

Lastnosti:

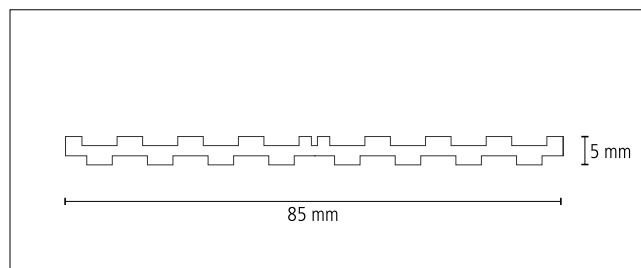

Tehnični podatki

Material		trden EPDM
Debelina		5 mm
Gostota		1,3 g/cm ³
Podaljšanje do pretrga	ISO 37 Tipo 1	≥250 %
Natezna trdnost	ISO 37 Tipo 1	≥5 N/mm ²
Trdnost (Shore A)	ASTM D 2240 3s	60
Modul pri 100%		≥1,5 N/mm ²
Temperatura vgradnje		-45°C / +130°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev