

PREDNOSTNE TOČKE NA KRATKO:


Idealen za izboljšanje akustičnih lastnosti struktur iz lesa.

Tesnilo iz EPDM gume izboljšuje akustično udobje, saj duši pohodni udarni zvok.

Tesnjenje za zrak in veter.

Odpornost na dilatacije in vibracije.

Enostavna vgradnja.

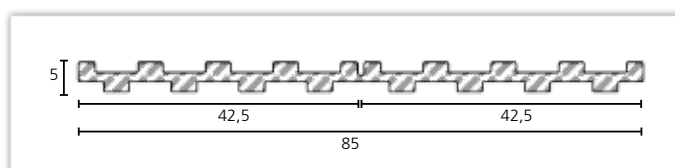

Opis in uporaba: tesnilni element iz kompaktnega EPDM-ja širine 85 mm (deljiv na dva trakova širine 42,5 mm) in debeline 5 mm z rebrasto površino, kar je zagotovilo za odlično zmanjšanje prenašanja zvoka, saj je prekinjen neoviran prehod vibracij (stopicanje in korakanje). Uporabljamo ga na podpornih mestih lesenih sten in podov ali na mestih stikanja lesenih delov z drugimi materiali (beton, zid, kovina itd.)

Vgradnja: tesnilo odvijemo in položimo na podporno steno in ga pritrdimo s sponkami ali žebli.



Tehnični podatki	
Material	EPDM trden
Barva	črna
Mere	85 mm (42,5 mm x 2) x 25 m
Debelina	5 mm
Gostota	1,30 g/cm ³
Temperaturna obstojnost	-45°C / +130°C
Podaljšanje do pretrga (ISO 37 Tipo 1)	≥ 250 %
Obremenitev do pretrga (ISO 37 Tipo 1)	≥ 5 N/mm ²
Trdota (ASTM D 2240 3s SH A.)	60
Modul pri 100%	≥ 1,5 N/mm ²
Embalaža/Pakiranje	škatle po 6 rol (6 x 25 m)
Skladiščenje	hraniti na hladnem in suhem največ 24 mesecev