
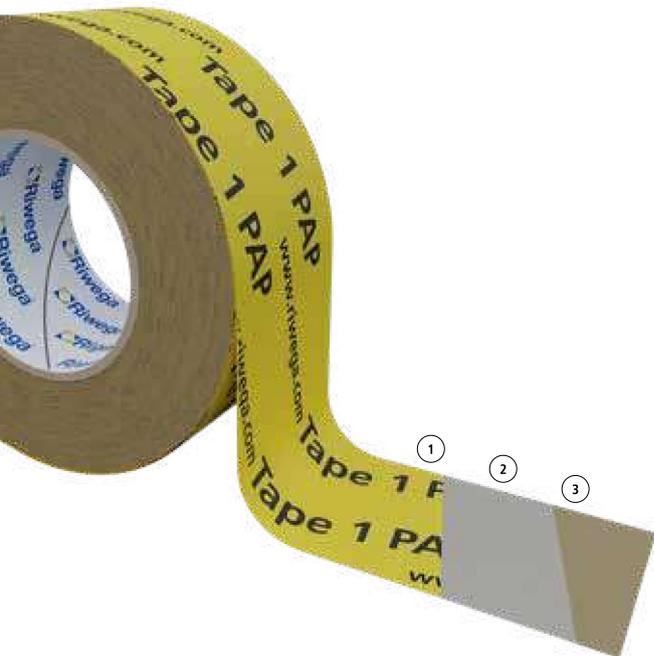


# Tape 1 PAP

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Idealen za notranjo uporabo

- Akrilni lepilni trak
- Odličen za tesnjenje vseh prekinitev parnih ovir in zapor ter lesenih površin
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje
- Podlaga iz tretiranega papirja, le za notranjo uporabo
- Na voljo tudi variante z rezanim linerjem

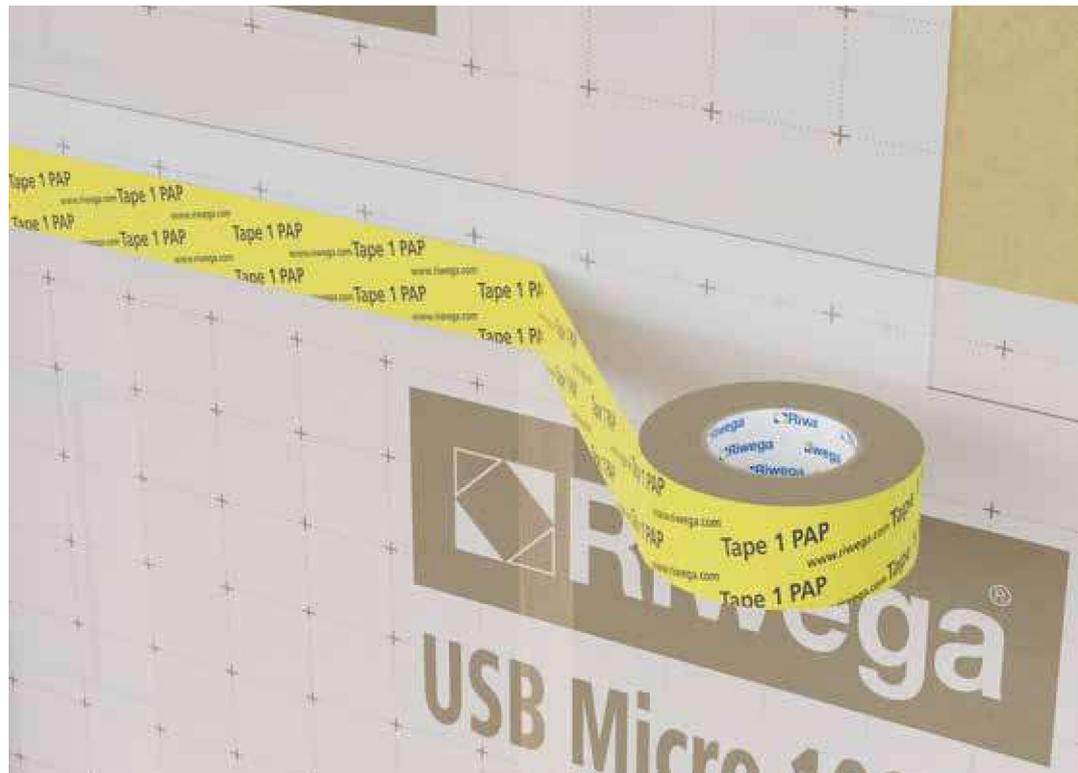

### Sestava:

- 1 Papir tretiran s PE
- 2 Akrilno lepilo
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner\*

### Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape 1 PAP	02040150	60x25	10	80
Tape 1 PAP X	02040151	30+30x25	10	80
Tape 1 PAP X3	02040152	30+15+15x25	10	80

### Lastnosti:



### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		papir tretiran s PE
Ojačitvena mrežica		NE
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,32 - 0,34 mm
Vrednost Sd		~5 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥150 N/25 mm; 3-5 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		zelo visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

\*rezan odstranljiv sloj: Tape 1 PAP X (30+30 mm) in Tape 1 PAP X3 (30+15+15 mm)  
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov