


# Tape 1 PE

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Univerzalen, z vsestransko uporabo

- Akrilni lepilni trak
- Zelo visoka elastičnost nudi enostavno vgradnjo kjerkoli in kamorkoli
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje
- Vodoodporna površina traku nudi rabo zunaj in znotraj
- Posebna UV – obstojnost in odpornost na staranje

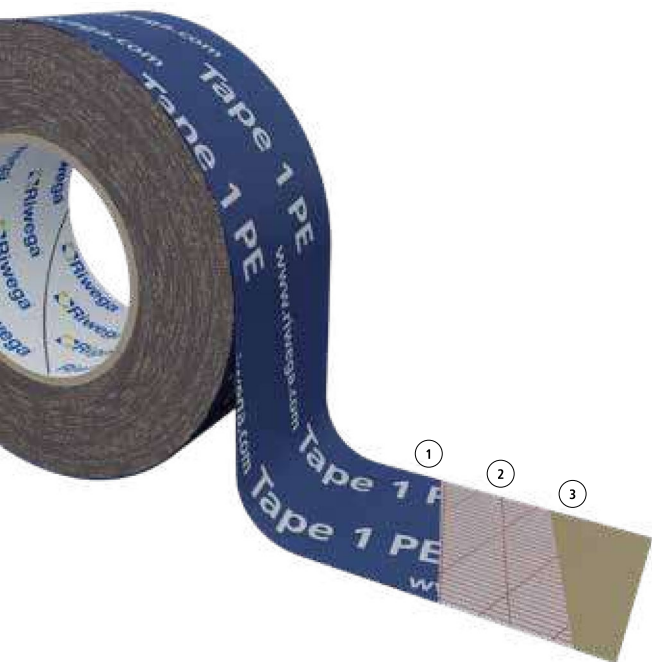

### Sestava:

- 1 Polietilen
- 2 Akrilno lepilo z mrežasto ojačitvijo iz PET
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

### Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape 1 PE	02040160	60x25	10	80
Tape 1 PE 100 X	02040193	100x25	6	80
Tape 1 PE 150	02040194	150x25	4	80

### Lastnosti:



### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		sloj iz LDPE
Ojačitvena mrežica		DA
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,27 - 0,29 mm
Vrednost Sd		~12 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 300 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		zelo visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Stabilnost na UV-žarke		24 mesecev*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

\*v srednjeevropskih klimatskih pogojih  
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov