


Tape 2 AC

PREDNOSTNE TOČKE:

Dvojni oprijem v enem traku

- Dvostranski akrilni lepilni trak
- Namensko izdelan za tesnjenje spojev folij
- Z akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje
- Hitra vgradnja
- Lepi na vse osnovne gradbene površine

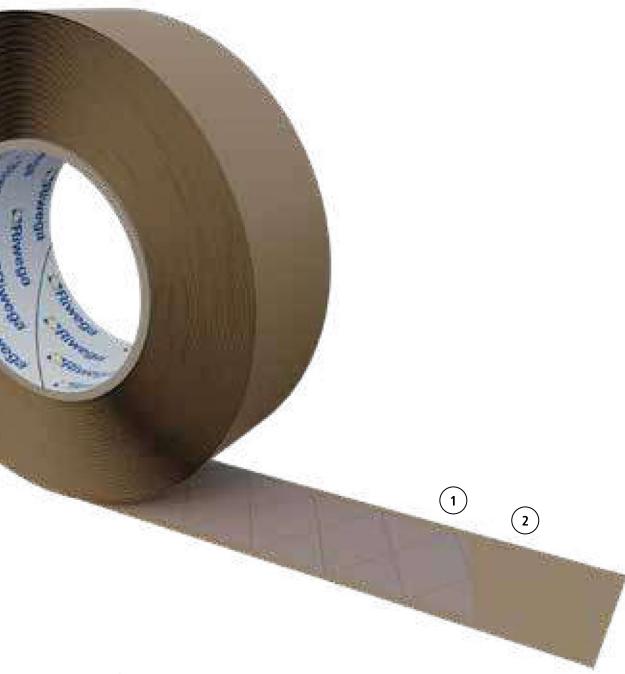

Sestava:

- (1) Akrilno lepilo s poliesterno mrežico
- (2) Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzijs

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape 2 AC 20	02040220	20x50	12	60
Tape 2 AC 50	02040250	50x50	5	60

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		dispežija poliakrilata
Nosilna podlaga		-
Ojačitvena mrežica		DA
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,22 - 0,24 mm
Lepilna moč	AFERA 5001	≥25 N/25 mm
Odpornost na kondenz		visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +120°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecov