


Tape 2 CO

PREDNOSTNE TOČKE:

Butilna vrv, idelna za lesene gradnje

- Lepilna butilna vrvica
- Njena oblika je prava izbira za tesnjenje lesenih struktur
- Zagotavlja lepljivo tesnjenje tudi v primerih premikanja tesnjenih podlag
- Butilno lepilo zelo visoke oprijemljivosti in brez topil

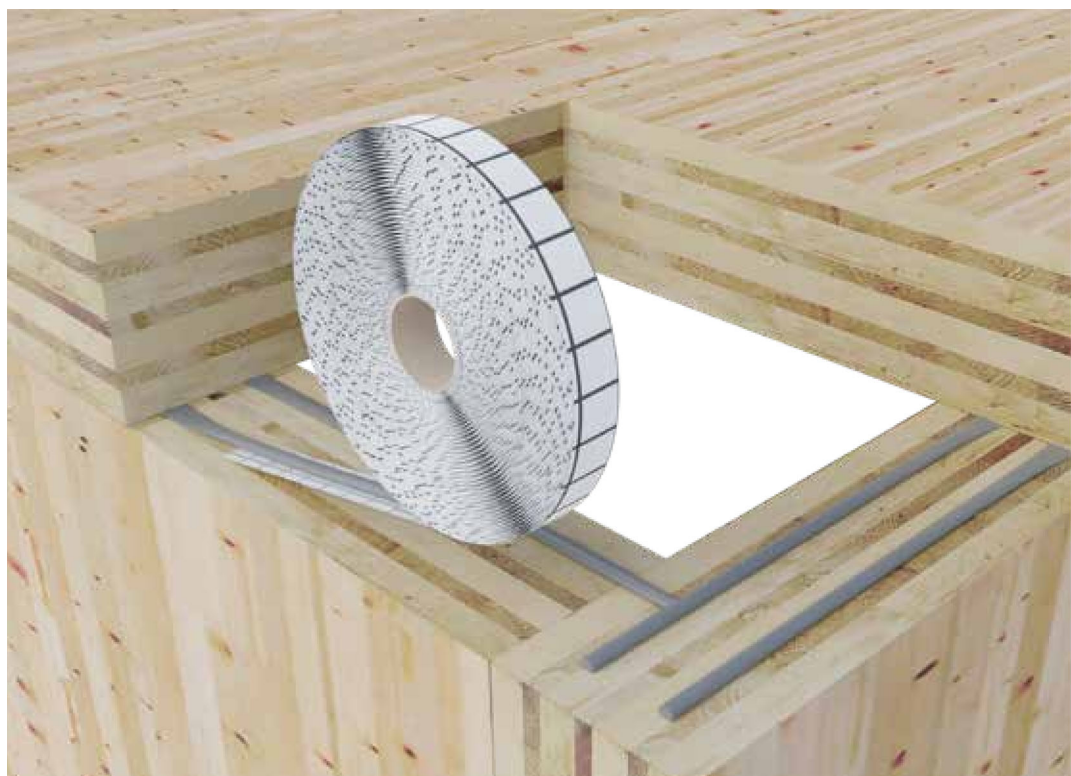

Sestava:

- 1 Butilna vrv
- 2 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape 2 CO	02040306	6x7	22	30

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		butil
Nosilna podlaga		-
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina		6 mm
Gostota	DIN EN ISO 1183-1	~1,6 g/cm ³
Viskoznost	DIN EN ISO 7390	stabilna
Trdnost (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~40
Tlačna trdnost	DTU 39.4	>0,05 N/mm ²
Suha snov	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emisije	Emicode®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +100°C
Požarni razred	DIN 4102	B2
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki ~20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev