


## PREDNOSTNE TOČKE:

### Ojačano dvojno lepljenje v enem traku

- Dvostranski akrilni lepilni trak
- Povišana masa in debelina lepila z ojačitveno mrežico
- Idealen trak za spajanje stikov folij na lesenih površnih in zidovih
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, viskoelastičen in tiksotropičen

### Lastnosti:

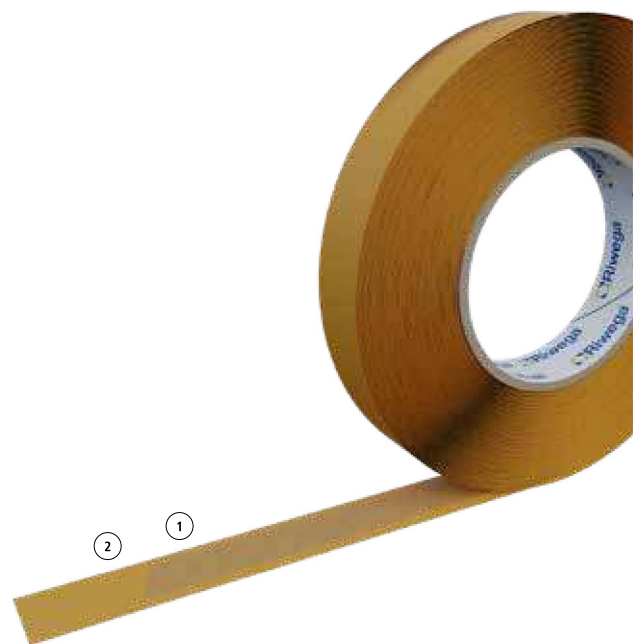

### Tehnični podatki

| Lepilo                   |             | dispezija poliakrilata                        |
|--------------------------|-------------|---|
| Nosilna podlaga          |             | -   |
| Ojačitvena mrežica       |             | DA  |
| Odstranljiv sloj - liner |             | DA  |
| Prisotnost topil         |             | NE  |
| Debelina                 | DIN EN 1942 | 1,50 - 2,00 mm                                |
| Lepilna moč              | AFERA 5001  | ≥ 25 N/25 mm                                  |
| Odpornost na kondenz     |             | visoka  |
| Odpornost na staranje    |             | visoka  |
| Začetni oprijem (Tack)   |             | visoka  |
| Temperatura vgradnje     |             | +5°C / +30°C                                  |
| Temperaturna obstojnost  |             | -30°C / +80°C                                 |
| Mesto skladiščenja       |             | suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C |
| Čas skladiščenja         |             | max. 24 mesecev                               |

### Sestava:

- Akrilno lepilo s poliestereno mrežico ①
- Odstranljiv sloj - silikonski liner ②

### Artikel in dimenzije

| Variante  | Artikel  | Mere (mmxm) | Paket (kos) | Paleta (pak) |
|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Tape BOLD | 02040210 | 10x12       | 10          | 80           |