


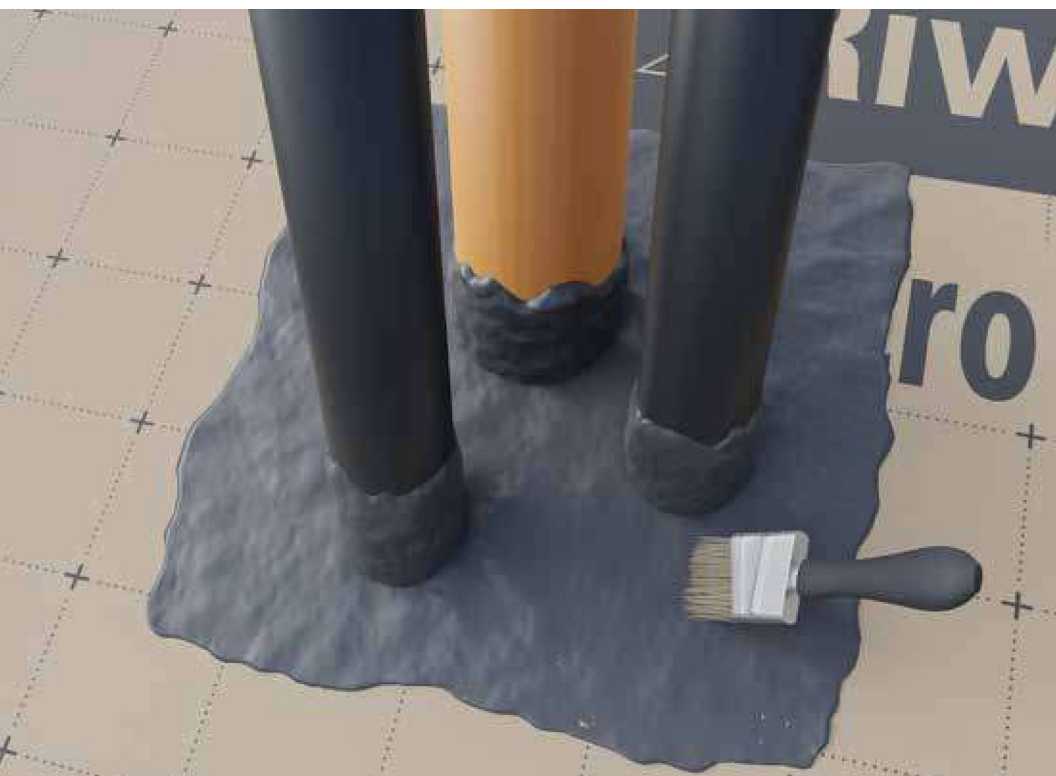

PREDNOSTNE TOČKE:

Univerzalno tesnilo v tekoči obliki

- Tekočo enokomponentno tesnilo, pripravljeno za rabo
- Povsem brez lepil in plastifikatorjev, skladen z vsemi podlagami
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na kritičnih mestih
- Ima dodana mikrovlakna za ojačitev, ne potrebuje dodatno filca

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		na bazi akrilne disperzije
Izgled		tiksotropična tekočina z ojačitvijo z mikrovlakni
Poraba (odvisno od podlage)		~3 kg/m ²
Gostota		~1,27 g/cm ³
Odpornost na dež		takoj po vgradnji
Formacija kože (~ 20°C/60% UR)		~1 h
Temperatura vgradnje		>0°C (<0°C če ni snega/ledu)
Mesto skladiščenja		suho, v originalni embalaži
Čas skladiščenja		max. 6 mesecev

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Vsebina (kg)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape Liquid	02040700	3,6	1	50