



PREDNOSTNE TOČKE:

Edini z odsevno površino

- Akrilni lepilni trak
- Namenski trak za foliji USB Reflex Plus in DS 188 Alu
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje
- Vodoodporna površina traku nudi rabo zunaj in znotraj

Lastnosti:




Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		PP z naperjenim alu
Ojačitvena mrežica		NE
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prijetnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,20 - 0,25 mm
Vrednost Sd		~42 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥ 70 N/25 mm; 80 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		zelo visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Stabilnost na UV-žarke		1 mesec*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

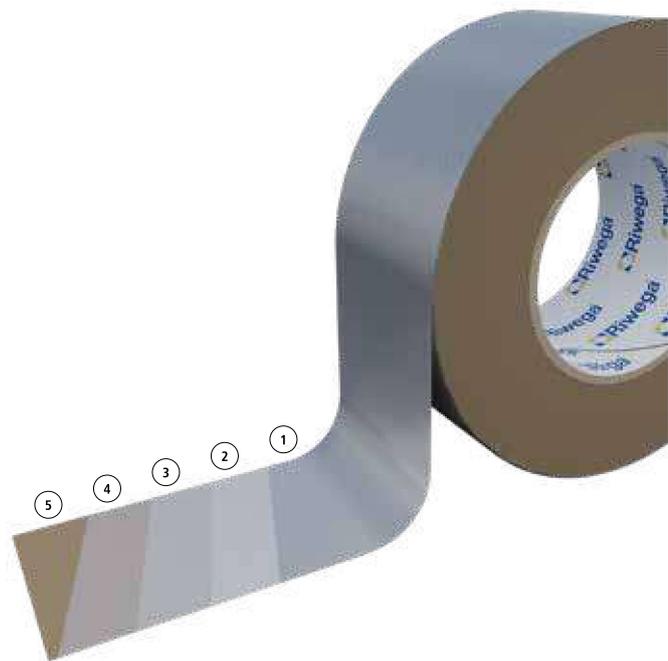

Sestava:

- PP z naperjenim alu ①
- Sloj polipropilena ②
- Netkana tkanina iz polipropilena ③
- Akrilno lepilo ④
- Odstranljiv sloj - silikonski liner ⑤

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape Reflex	02040180	80x25	6	-

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih
Riweega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov