


## PREDNOSTNE TOČKE:

Namensko izdelano z odlično stabilnostjo na UV-žarke

- Akrilni lepilni trak
- Nepreosljliva UV – obstojnost in odpornost na staranje
- Tesnjenje prezračevanih fasad in soncu izpostavljenih spojev
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje
- Trdnost nosilne podlage ne dopušča deformacij

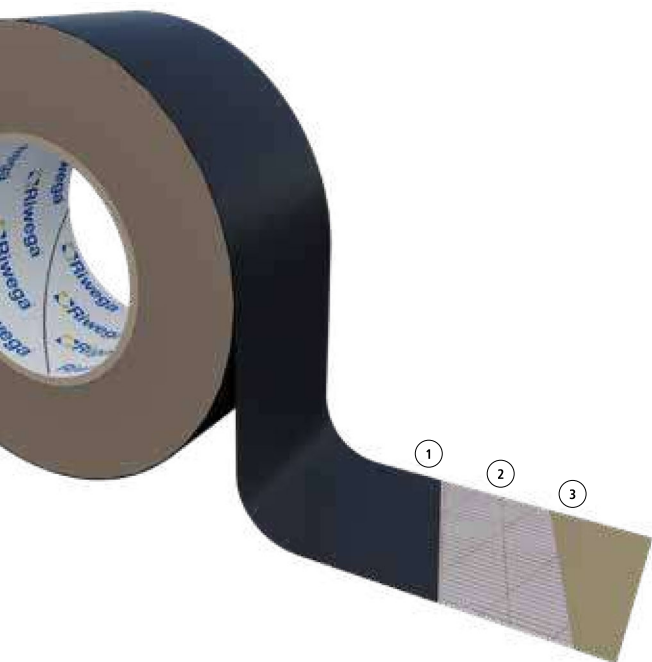

### Sestava:

- 1 UV - stabiliziran polipropilen
- 2 Akrilno lepilo z mrežasto ojačitvijo iz PET
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

### Artikel in dimenzije

| Variante   | Artikel  | Mere (mmxm) | Paket (kos) | Paleta (pak) |
|------------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Tape UV 60 | 02040183 | 60x25       | 10          | 80           |
| Tape UV 80 | 02040181 | 80x25       | 6           | 80           |

### Lastnosti:



### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

|                                   |              |                                               |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Lepilo                            |              | dispezija poliakrilata                        |
| Nosilna podlaga                   |              | sloj iz PP                                    |
| Ojačitvena mrežica                |              | DA                                            |
| Odstranljiv sloj - liner          |              | DA                                            |
| Prisotnost topil                  |              | NE                                            |
| Debelina                          | DIN EN 1942  | 0,30 - 0,32 mm                                |
| Vrednost Sd                       |              | ~16 m                                         |
| Odpornost na pretrg z raztezanjem | DIN EN 14410 | ≥ 60 N/25 mm; 450 %                           |
| Odpornost proti odlepljenju       | DIN 4108-11  | skladna                                       |
| Odpornost na kondenz              |              | zelo visoka                                   |
| Odpornost na staranje             |              | zelo visoka                                   |
| Začetni oprijem (Tack)            |              | zelo visoka                                   |
| Temperatura vgradnje              |              | +5°C / +30°C                                  |
| Temperaturna obstojnost           |              | -30°C / +100°C                                |
| Stabilnost na UV-žarke            |              | 24 mesecev*                                   |
| Mesto skladiščenja                |              | suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C |
| Čas skladiščenja                  |              | max. 24 mesecev                               |

\*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov