


PREDNOSTNE
TOČKE:

Odgovor za spoje površin z ometom

- Akrilni lepilni trak
- Vrhnja podlaga traku je tkanina, ki nudi oporo ometu ali drugim zaključnim slojem
- Idealen trak za spajanje stikov lesenih površin in zidov ali mavčnih sten
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje

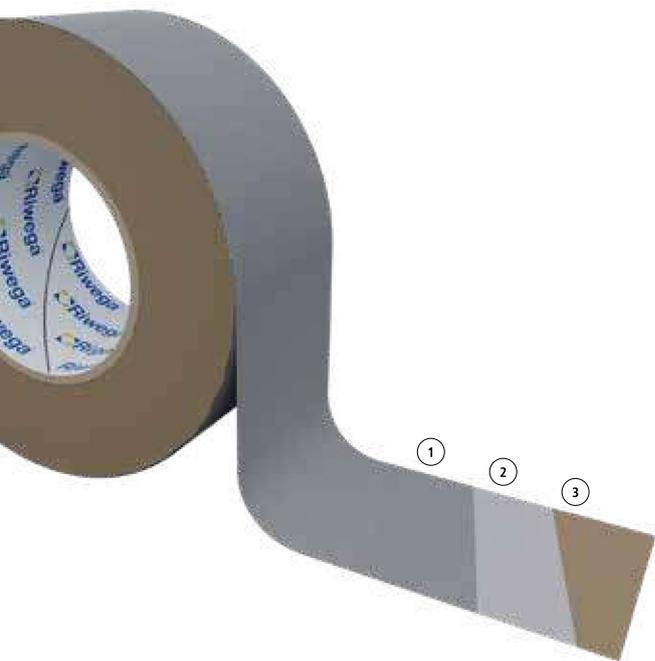

Sestava:

- 1 Netkana tkanina iz polipropilena
- 2 Akrilno lepilo
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape Vlies	02045800	50x25	12	-

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		netkana tkanina iz PP
Ojačitvena mrežica		NE
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,55 - 0,57 mm
Vrednost Sd		~8 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥50 N/25 mm; 40 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		zelo visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiten pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev