


PREDNOSTNE TOČKE:

“Zimzelena” med strešnimi folijami

- Vodoodporna folija visoke paroprepustnosti
- Optimizirana zmožljivost zajamčena 15 let zahvaljujoč novemu filmu UV10 Bikom
- Najpogosteje uporabljena folija na poševnih strehah
- Več kot 20 let izkušenj na trgu
- Odlično razmerje med kakovostjo in ceno

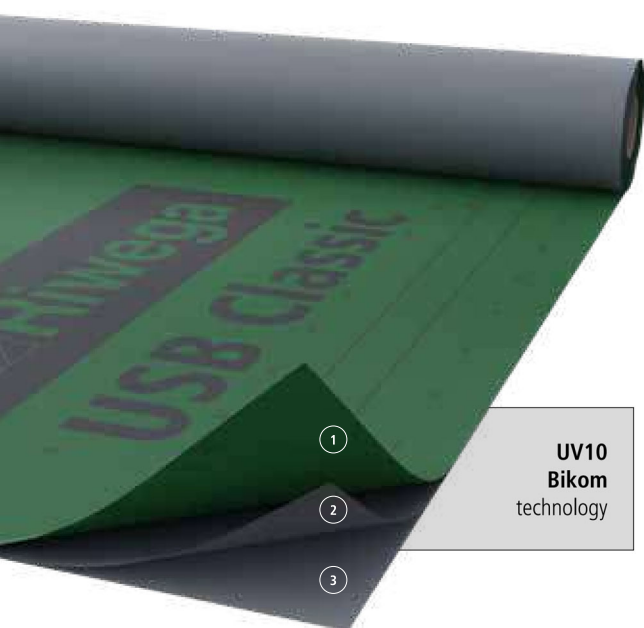

①

②

③

UV10
Bikom
technology

Sestava:

- ① Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna
- ② Film UV10 Bikom, monoliten, elastičen
- ③ Zaščitni sloj iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02010160	02020161	1,5	50	1500
020101600	020201610	3,0	50	3000

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Barva	Zelena	
Uporaba pod fotovoltaiko	NE	
Gramatura	EN 1849-2	185 g/m ²
Debelina		0,89 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	> 400 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	350 / 260 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	60 / 80 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	200 / 240 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov