

USB Drenlam Bluetech


PREDNOSTNE TOČKE:

Evolucija zmanjšanja hrupa z zagotovljeno drenažo

- Ločilni sloj za kovinske kritine
- Velika odpornost na teptanje in zunanje obremenitve, kot so sneg in fotovoltaične plošče
- Konstrukcija mehurčkov za boljši odtok kondenzirane vode
- 100% iz čistega PP za trajno obstojnost




new product

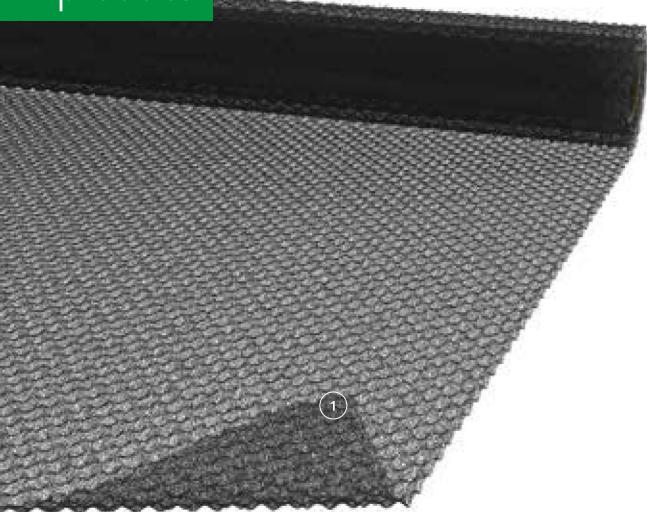

Sestava:

- ① Tridimensionalna mreža v PP z neutralno matrico

Lastnosti:

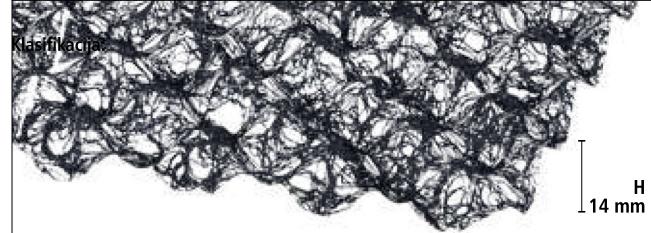

Tehnični podatki

Material	PP z neutralno matrico	
Barva	Črn	
Uporaba pod fotovoltaiko	DA	
Gramatura	EN 1849-2	450 g/m ²
Debelina	14 mm	
Natezna trdnost MD/CD*	EN ISO 12311-1	63 / 28 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN ISO 12311-1	55 / 55 %
Delež praznega prostora	min. 95 %	
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke	3 mesece	
Odpornost na temperature	-30°/+90°C	
0 kPa	0 kg/m ²	14,5 mm (±10%)
2 kPa	200 kg/m ²	13,6 mm (±10%)
5 kPa	500 kg/m ²	13,2 mm (±10%)
10 kPa	1000 kg/m ²	12,6 mm (±10%)
15 kPa	1500 kg/m ²	11,8 mm (±10%)

Artikel in dimenzijs

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02064022	-	1,25	20	225

Opomba: za pravilno namestitev uporabite sistem pritrjevalnih sponk (h=38mm)
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov