

USB Elefant



PREDNOSTNE TOČKE:


Debela, hrapava in odporna

- Vodooodporna folija, ki zelo diha
- Optimizirana zmogljivost zajamčena 15 let zahvaljujoč novemu filmu UV10 Bikom
- Idealno za hidroizolacijo lesenih in betonskih streh
- Groba površina, združljiva z malto in peno
- Odlična vodotesnost tudi ob močnem deževju

Lastnosti:



Klasifikacija:




Tehnični podatki

Material	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Barva	Vinskordeča	
Uporaba pod fotovoltaiko	NE	
Gramatura	EN 1849-2	235 g/m ²
Debelina		1,05 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>800 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	420 / 310 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	270 / 330 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

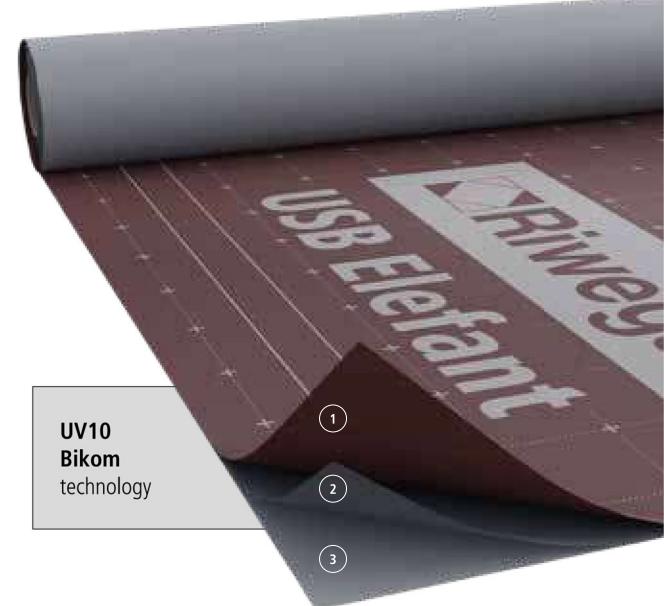

Sestava:

Vodooodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna (1)

Film UV10 Bikom, monoliten, elastičen (2)

Zaščitni sloj iz PP (3)

Artikel in dimenzijs

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02050150	02020233	1,5	40	1200
020501500	020202330	3,0	30	1800