


# USB Micro 100 Vario

32

R2

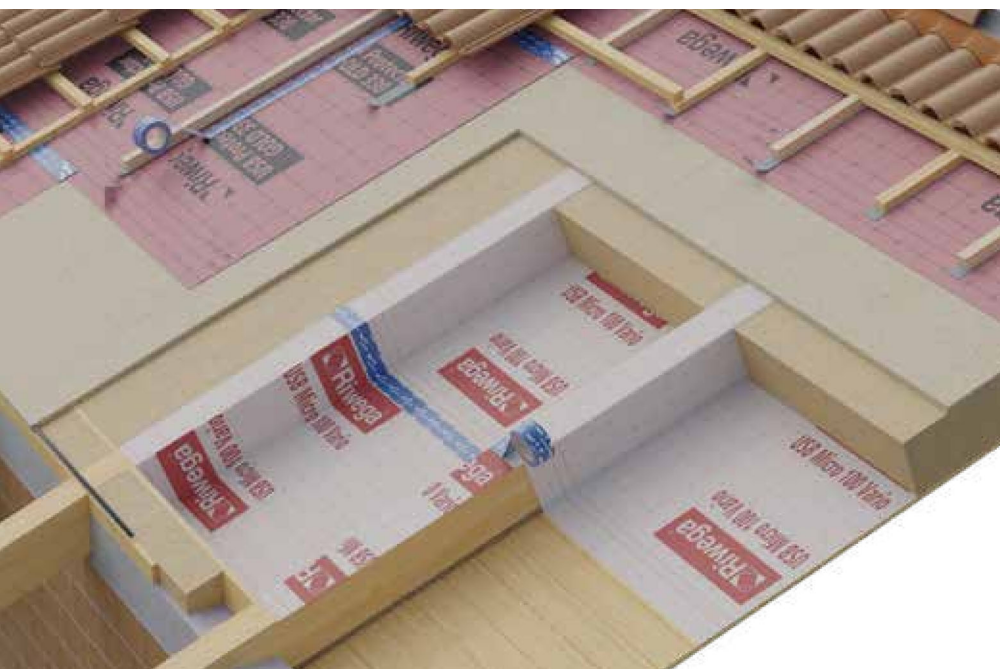

## PREDNOSTNE TOČKE:


Lahka parna ovira z zmožnostjo higrometričnih lastnosti

- Parna ovira, ki spreminja higrometrične lastnosti
- Idealna kot notranje/zunanje prekritje lesenih konstrukcij
- Popolna regulacija prehoda vodne pare glede na temperaturo in vlažnost
- Idealna tudi v primeru obnove ovoja z notranjo izolacijo

## Lastnosti:



## Klasifikacija:

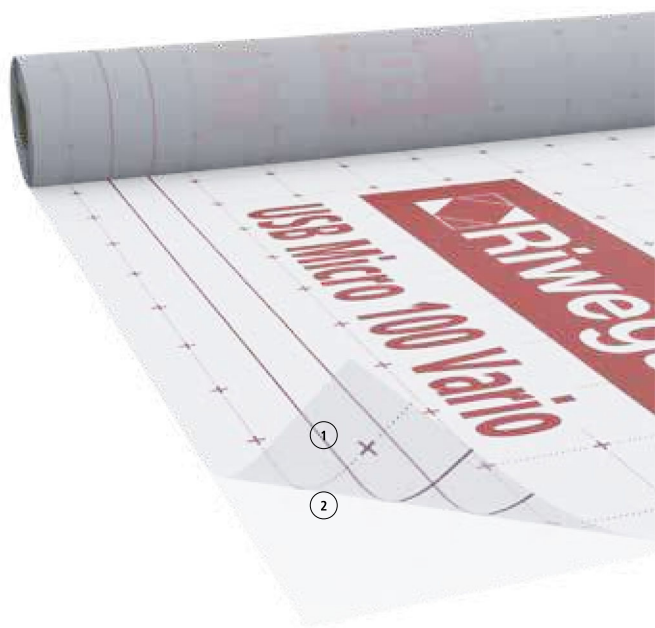

## Tehnični podatki

Material	PET.PA	
Film	PA	
Barva	Polprosojna bela	
Gramatura	EN 1849-2	100 g/m <sup>2</sup>
Debelina		0,30 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m <sup>2</sup> /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>200 cm
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	210 / 190 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	59 / 65 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Razred VOC	ISO 16000	A+
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

\*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

## Sestava:

- Funkcijski film iz PA ①  
Nosilna podlaga iz PET ②

## Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02030144	-	1,5	50	2250
020301440	-	3,0	50	4500