

USB Protector Head FH 200

R2

04



PREDNOSTNE TOČKE:


Pomen dejavnika FH

- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Protipožarno izboljšano zaradi faktorja FH
- Podaljšana garancija na 20 let
- Visoka hidroizolacija tudi v ekstremnih pogojih
- Odporno na dolgotrajno izpostavljenost UV žarkom
- Odlična stabilnost pri visokih temperaturah

Lastnosti:



Klasifikacija:




Tehnični podatki

Material	PP-composite	
Film	UV50 PUR	
Barva	Oranžnорjava	
Uporaba pod fotovoltaiiko	DA	
Gramatura	EN 1849-2	200 g/m ²
Debelina		0,95 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>800 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	390 / 280 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	70 / 90 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	225 / 250 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		8 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+120°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

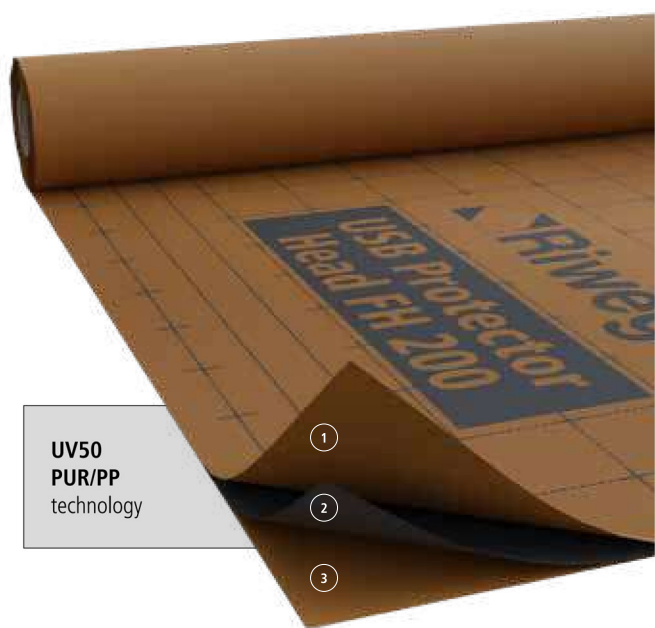

UV50
PUR/PP
technology

Sestava:

- Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna ①
- Funkcionalen sloj UV50 PUR, monoliten, elastičen ②
- Zaščitni sloj iz PP ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02050220	02020220	1,5	50	1500
020502200	020202200	3,0	50	3000