


## PREDNOSTNE TOČKE:

### Nepremagljiva mehanska odpornost

- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Protipožarno izboljšano zaradi faktorja FH
- Podaljšana garancija na 20 let
- Popolna folija za alpska in gorska okolja
- Močan in vztrajen proti vsakršnemu trganju
- Visoka hidroizolacija tudi v ekstremnih pogojih

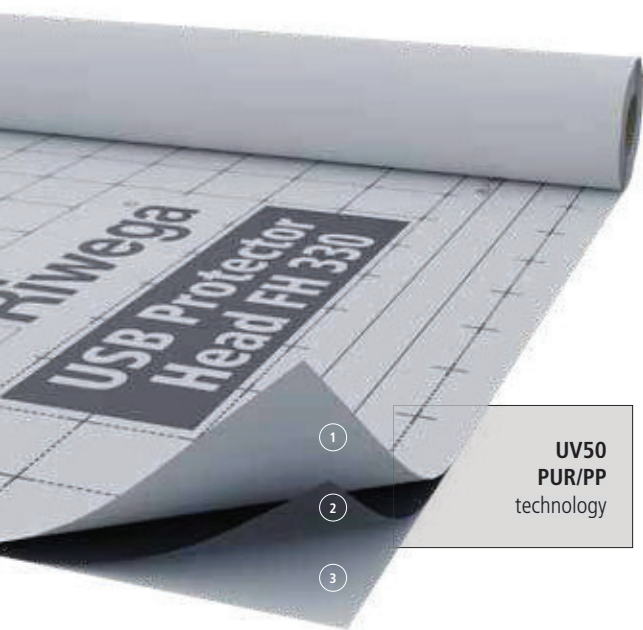

①  
②  
③

UV50  
PUR/PP  
technology

### Sestava:

- ① Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV odporna
- ② Folija UV50 PUR, monolitna, elastična
- ③ Zaščitni sloj iz PP


### Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02050330	02020330	1,5	40	960
020503300	020203300	3,0	40	1920

### Lastnosti:



### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

Material	PP-composite	
Film	UV50 PUR	
Barva	Siva	
Uporaba pod fotovoltaiako	DA	
Zračna masa	EN 1849-2	340 g/m <sup>2</sup>
Debelina		1,4 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m <sup>2</sup> /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	> 800 cm
Test močnega dežja	TU Berlin	preseženo
Vodotesni razred	EN 1928 (Met. A)	W1
Reztezek pri prelomu MD/CD*	EN 12311-1	440 / 380 N50 mm
Raztezek na rolo MD/CD*	EN 12311-1	50 / 60 %
Test trganja na žebelj MD/CD*	EN 12310-1	390 / 430 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV žarke		8 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+120°C

\*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov