



PREDNOSTNE TOČKE:

Idealna obroba iz aluminija


- Naguban pas, ki ga je mogoče modelirati v treh smereh
- Popolnoma samolepilna spodnja površina
- Idealno za tesnjenje vsakega prehoda in prekinitev poševne strehe
- Tri edinstvene dolžine na trgu: 30, 45 in 60 cm
- Vodoodporen in odporen na UV-žarke

Lastnosti:



Tehnični podatki		
Material		aluminij / butil
Debelina aluminija		0,15 mm
Debelina butilnega lepila		1,5 mm
Dolžina role		5,00 m
UV-obstojnost		stabilen*
Odpornost na staranje		obstojen
Odpornost na temperature		-30°C / +90°C
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Razvoj aluminija		1,30%
Skladiščenje		suho, zaščiteno pred UV-žarki, max. +30°C
Pakiranje		1 kos/paket
Paleta		48 paketov

Artikel in dimenzije			
Barve / Mere	300 mm	450 mm	600 mm
Rdeča	01107301	01107451	01107601
Rjava	01107302	01107452	01107602
Črna	01107303	-	-

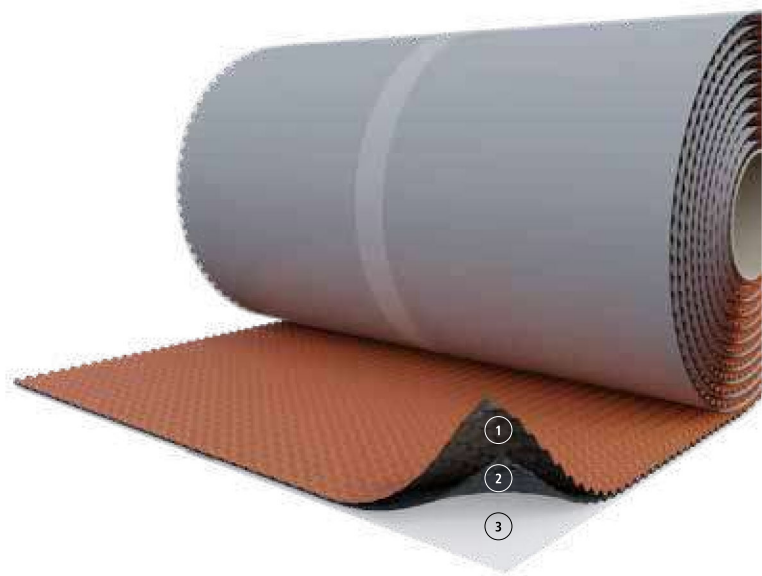

Sestava:

Aluminij ①

Butilno lepilo ②

Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov