

PREDNOSTNE TOČKE:

Nepogrešljiv za tesnjenje

- Akrilni lepilni trak
- Odlično razmerje kakovost/cena
- Odličen za lepljenje spojev parnih ovir in lesenih površin
- Z akrilnim lepilom brez topil z dobrim oprijemom
- Vodoodporna površina traku nudi rabo zunaj in znotraj

Lastnosti:




Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		poliakrilat
Nosilna podlaga		sloj iz PE
Ojačitvena mrežica		DA
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	~0,28 mm
Vrednost Sd		~40 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥22 N/10 mm; 586 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		visoka
Začetni oprijem (Tack)		visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV-žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

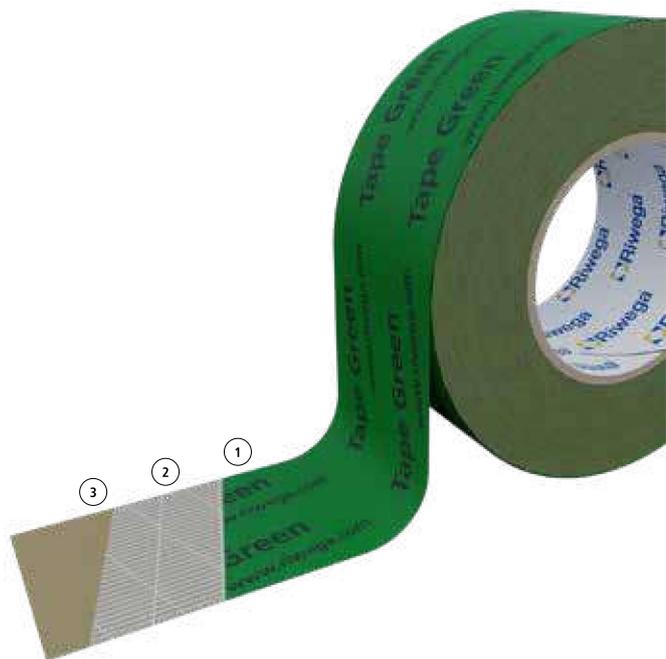

Sestava:

- Polietilen ①
- Akrilno lepilo z mrežasto ojačitvijo iz PET ②
- Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel**	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape Green	02040161	50x25	12	85
Tape Green 60	020401616	60x25	10	85

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

**po naročilu tudi verzija Industry

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov