



PREDNOSTNE TOČKE:

Njegova moč je vzdržljivost

- Prezračevalni greben v roli
- V celoti iz kovine (aluminij in baker)
- Vodoodporen pred vdorom vode in odporen na UV žarke
- Odporen v primeru loma ali premika ploščic
- Prilagodljiv na katerokoli vrsto strehe

Lastnosti:




Tehnični podatki

Material		alu / baker
V naprej upognjen rob		NE
Debelina aluminija / baker		0,15 / 0,10 mm
Dolžina role		5,00 m
Centralna tkanina		-
Centralni pas		-
Montaža materialov		-
Butilno lepilo		90 g/m
Zračni prehod (na del)	DIN 4108-3	>90 cm ² /m
UV obstojnost		stabilen
Odpornost proti staranju		obstojen
Odpornost na temperature		-30°C / +90°C
Temperatura obdelave		+5°C / +40°C
Ravoj aluminija		1,20%
Skladišče		suha, zaščitena pred UV žarki, max. +30°C
Pakiranje		4 kos/paket
Paleta		30 paketov

Artikel in dimenzije

Barve / Mere	320 mm	370 mm	400 mm
Rdeče rjava	01014321	01014371	01014391
Rjava	01014322	01014372	01014392
Baker	01016325	01016375	01016395

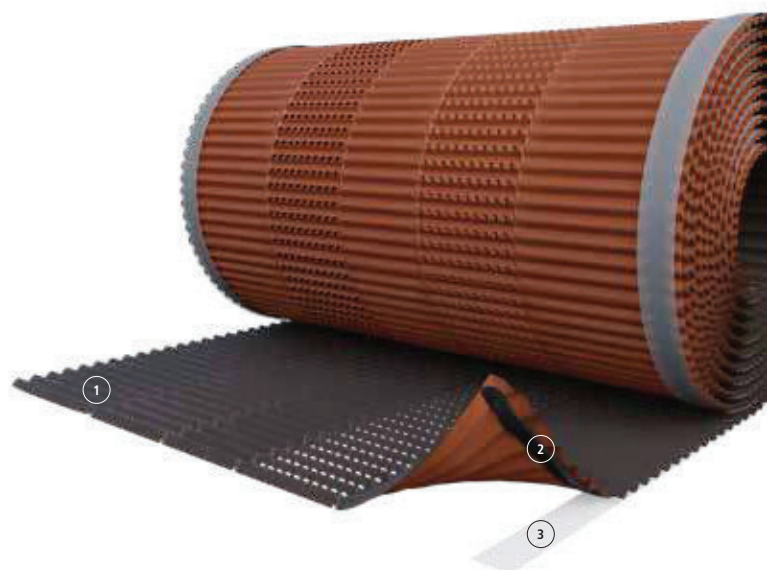

Sestava:

- Aluminij / baker ①
- Butilno lepilo ②
- Silikonska obloga ③