

IRONFLEX




Vgradne kasete za drsna vrata

Kaseta za drsna vrata - za zidane stene

Tehnične lastnosti

- Kaseta je sestavljena iz strukture iz pocinkanega jekla. Debelina kril in prednjega profila je 0,5 mm, vrhnji in spodnji profil pa sta debeline 0,8 mm.
- Krilo je iz enega samega kosa pločevine in ima pokončna rebra v razmaku 100 mm, ki dodatno ojačajo samo strukturo. Na krilih je nameščena posebna mrežica, ki nudi odličen oprijem ometa. Kaseti je priložena fino tkana mrežica iz steklenih vlaken, ki na vrhnjem delu poveže kaseto in zid ter tako prepreči nastajanje razpok v ometu. Mrežica se namešča na obeh straneh kasete.
- Komplet s kaseto je dopolnjen z dvema distančnima profiloma za lažjo vgradnjo.

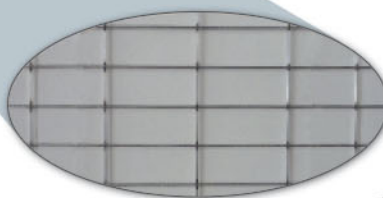

Posebna kovinska mrežica

Drsni sistem je sestavljen iz:

- aluminijastega vodila s stranskimi profili iz črnega PVC-ja, ki so prilagojeni končni debelini stene. Traverza je na lesen montažni profil pritrjena s predhodno montranimi žebli, na kaseto pa jo je potrebno vgraditi.



Vodilo

- Set drsnih elementov za končno montažo vsebuje:
 - par drsnikov z okroglimi kolesčki z nosilnostjo 120 kg
 - jeklene nosilce vrat
 - udarno-zavorni element vodila
 - nastavljivo vodilo za vrata
 - protihrupni gumijasti čepki




Drsni vozički




Embalaža podboja

Napotki za montažo kasete za zidane stene

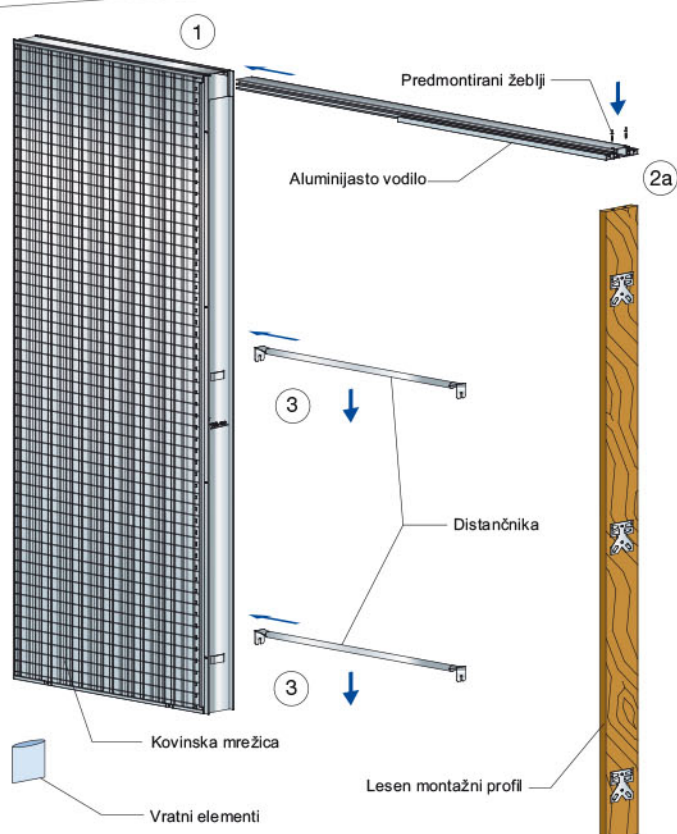

1. Vstavimo vodilo v kaseto na označeno mesto.
- 2a. Vodilo z danimi žebli povežemo z lesenim montažnim profilom.
- 2b. Kasete za dvokrilna vrata:
Postavimo kasete nasprotno drugo proti drugi z že vstavljenima vodiloma. Zdužimo obe vodila z vijačenjem robnih spojnih lamel kot kaže slika.
3. Vstavimo distančnika na primerni mesti.

Posebnost dvokrilnih vrat


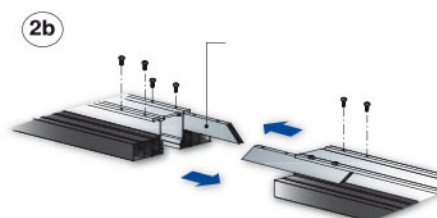


Enokrilna vrata za omet			standardne mere	
Mere odprtine L x H		Mere strukture IL x IH		Debelina stene/Notranja širina SP/SI
600	2000/2100	1310	2110/2210	90/56 - 105/70 125/90 - 145/90
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		105/70 - 125/90 145/90
1200		2510		

Enokrilna vrata za omet			nestandardne mere > 2100	
Mere odprtine L x H		Mere strukture IL x IH		Debelina stene/Notranja širina SP/SI
600	2110÷2700	1310	2220÷2810	105/70 - 125/90 145/90
700		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		

Dvokrilna vrata za omet				standardne mere	
Mere odprtine L x H		Mere strukture IL x IH		Debelina stene/Notranja širina SP/SI	
1200	2000/2100	2520	2110/2210	90/56 - 105/70 125/90 - 145/90	
1400		2920			
1600		3320			
1800		3720			
2000		4120		105/70 - 125/90 145/90	
2200		4520			
2400		4920			



Dvokrilna vrata za omet		nestandardne mere > 2100		
Mere odprtine L x H		Mere strukture IL x IH		Debelina stene/Notranja širina SP/SI
1200	2110÷2700	2520	2220÷2810	105/70 - 125/90 145/90
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

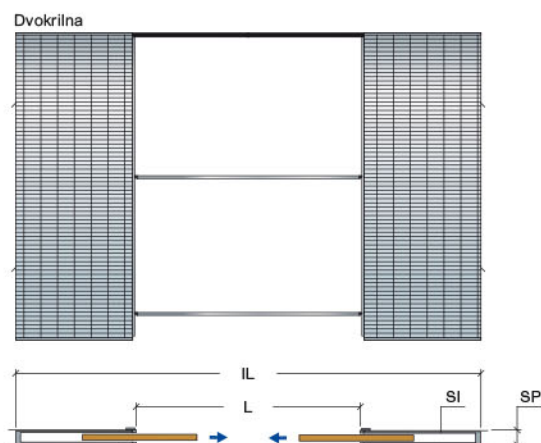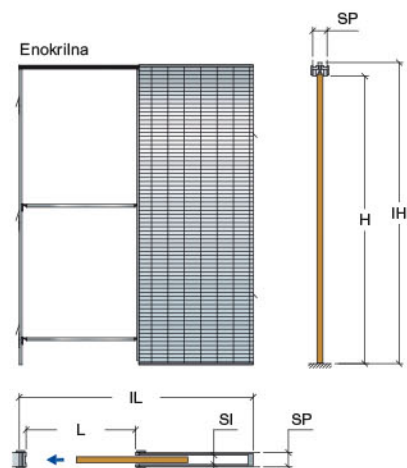


Napotki za montažo kasete za mavčne stene

1. Na vodilo namestimo nosilce.
2. Vstavimo vodilo v kaseto na označeno mesto.
- 3a. Vodilo z danimi žebli povežemo z lesenim montažnim profilom.
- 3b. Dvokrilna vrata:
Postavimo kasete nasprotno drugo proti drugi z že vstavljenima vodiloma.
Zdužimo obe vodili z vijačenjem robnih spojnih lamel kot kaže slika.
4. Vstavimo distančnika na primerni mesti.

Posebnost dvokrilnih vrat

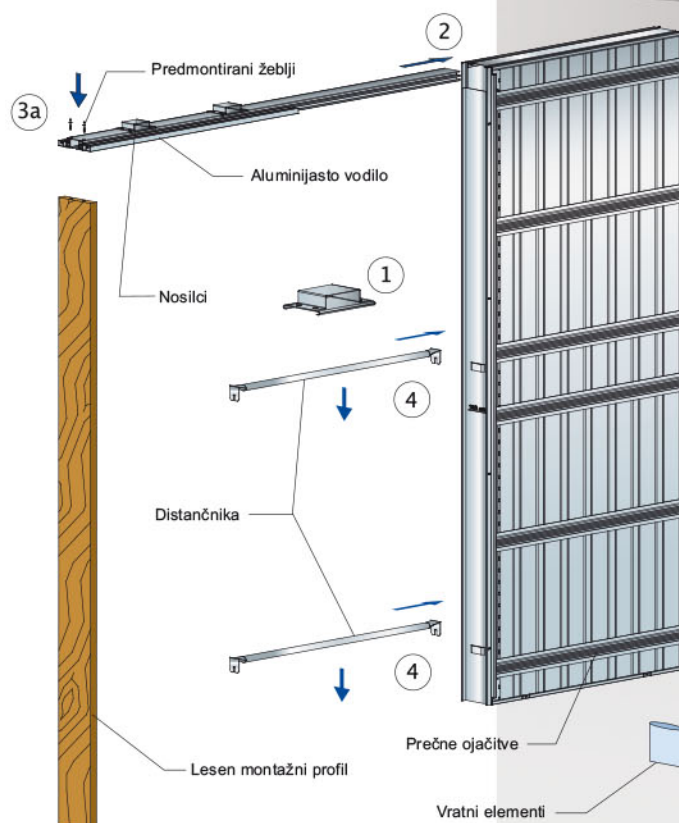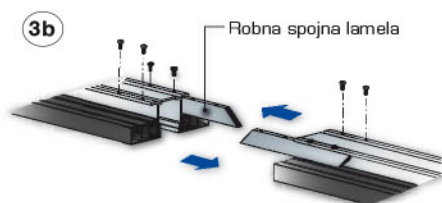


Enokrilna

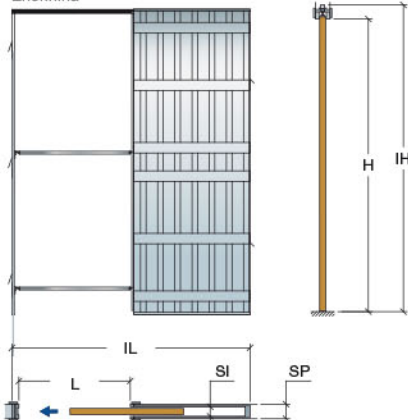

Enokrilna vrata za mavčne stene			standardne mere
Mere odprtine L x H	Mere strukture IL x IH	Debelina stene/Notranja širina SP/SI	
600	1310	100/56 - 125/70	2000/2100
700	1510		
750	1610		
800	1710		
900	1910		
1000	2110		
1100	2310	125/70	
1200	2510		

Enokrilna vrata za mavčne stene			nestandardne mere > 2100
Mere odprtine L x H	Mere strukture IL x IH	Debelina stene/Notranja širina SP/SI	
600	1310	125/70	2110÷2400
700	1610		
800	1710		
900	1910		
1000	2110		
1100	2310		
1200	2510		

Dvokrilna

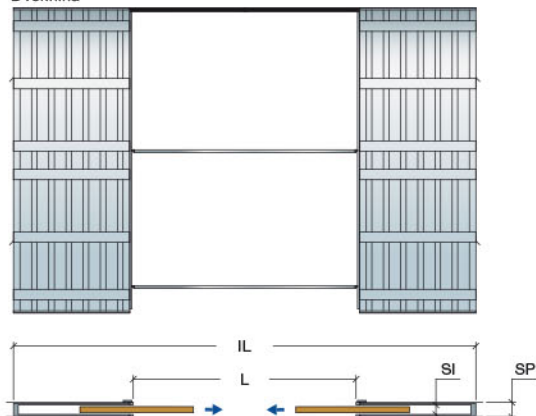

Dvokrilna vrata za mavčne stene			standardne mere
Mere odprtine L x H	Mere strukture IL x IH	Debelina stene/Notranja širina SP/SI	
1200	2520	100/56 - 125/70	2000/2100
1400	2920		
1600	3320		
1800	3720		
2000	4120		
2200	4520		
2400	4920	125/70	

Dvokrilna vrata za mavčne stene			nestandardne mere > 2100
Mere odprtine L x H	Mere strukture IL x IH	Debelina stene/Notranja širina SP/SI	
1200	2520	125/70	2110÷2400
1400	2920		
1600	3320		
1800	3720		
2000	4120		
2200	4520		
2400	4920		

Vgradna kasetna za drsna vrata - mavčne stene

Tehnične lastnosti

- Kasetna je sestavljena iz strukture iz pocinkanega jekla. Debelina kril in prednjega profila je 0,5 mm, vrhnji in spodnji profil pa sta debeline 0,8 mm.
- Krilo je iz enega samega kosa pločevine in ima pokončna rebra razmaka 100 mm, ki dodatno ojačajo samo strukturo. Na krilih so nameščeni prečni profili debeline 0,6 mm iz pocinkanega jekla, ki poleg ojačitve strukture olajšajo montažo gips plošč.
- Komplet s kasetno je dopolnjen z dvema distančnima profiloma za lažjo vgradnjo.
- Kasetne za drsna vrata so pripravljene nza montažo gips plošč debeline 12,5 mm. Predvidena je poraba 60 vijakov dolžine 19 mm.

Prečni ojačitveni profili



Embalaza podboja

Drsni sistem je sestavljen iz:

- aluminijastega vodila s stranskimi profili iz črnega PVC-ja, ki so prilagojeni končni debelini stene. Traverza je na lesen montažni profil pritrjena s predhodno montranimi žablji, na kaseto pa jo je potrebno vgraditi.



Vodilo

- Set drsnih elementov za končno montažo vsebuje:
 - par drsnikov z okroglimi kolesčki z nosilnostjo 120 kg
 - jeklene nosilce vrat
 - udarno-zavorni element vodila
 - nastavljivo vodilo za vrata
 - protihrupni gumijasti čepki



Drsni vozički



Uvoznik in distributer:



Gramint d.o.o. Panovška cesta 3, 5000 Nova gorica
www.gramint.si, info@gramint.si