


PREDNOSTNE TOČKE:

Perfektno notranje tesnjenje okna

- Akrilni lepilni trak, parna ovira
- Namenjen le notranji uporabi, regulira prehajanje vodne pare
- Nudi zrakotesnost spojev okrog oken
- Podlaga namensko narejena za nanos ometa in podobnih zaklj. slojev.
- Široka izbira ustreznih tipov in mer

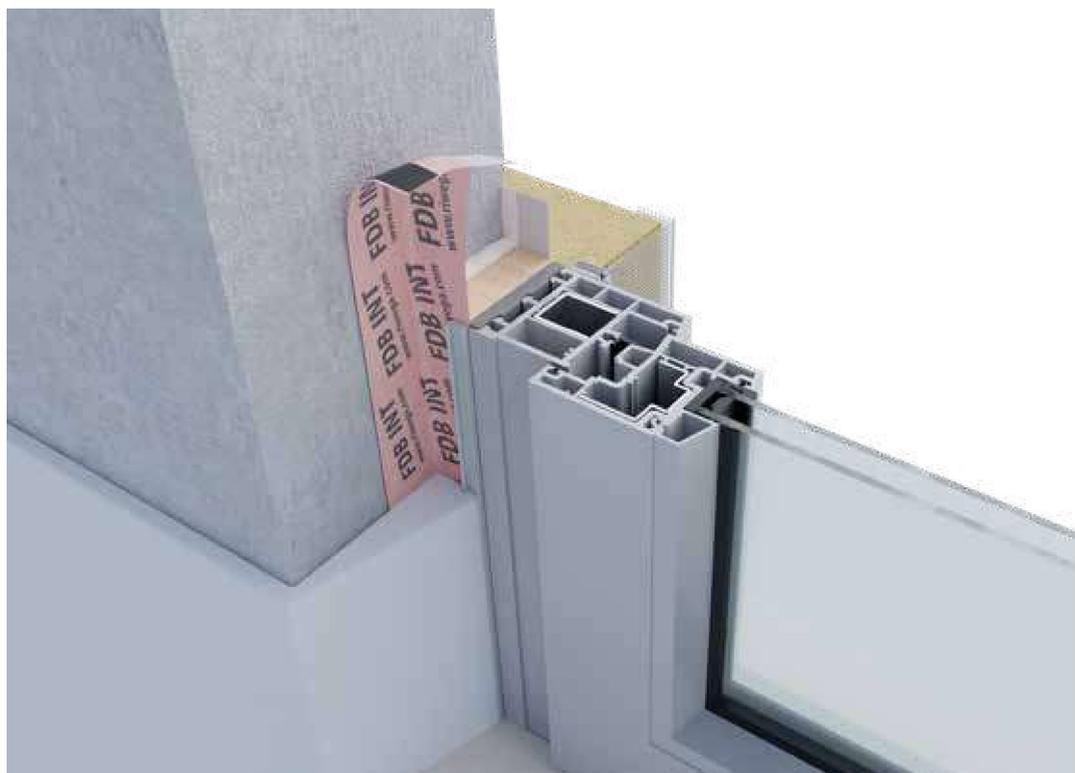

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
FDB INT AC 75	02045512	75x30	5	96
FDB INT AC 100	02045513	100x30	4	96
FDB INT AC 150	02045514	150x30	4	96
FDB INT AC+AC 75	02045522	75x30	5	96
FDB INT AC+AC 100	02045523	100x30	4	96
FDB INT AC+AC 150	02045524	150x30	4	96
FDB INT AC+BU 75	02045532	75x25	5	96
FDB INT AC+BU 100	02045533	100x25	4	96
FDB INT AC+BU 150	02045534	150x25	2	96

Lastnosti:



Sestava:

- 1 Netkana tkanina iz PET.PE.PET
- 2 Akrilno lepilo / butilno lepilo
- 3 Odstranljiv liner

Tehnični podatki

Lepilo		akrilno/butilno
Nosilna podlaga		PET.PE.PET
Debelina	DIN 53855	0,49 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	~40 m
Zrakotesnost	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Požarni razred	EN 13501-1	E
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		ne sme biti izpostavljen
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev