
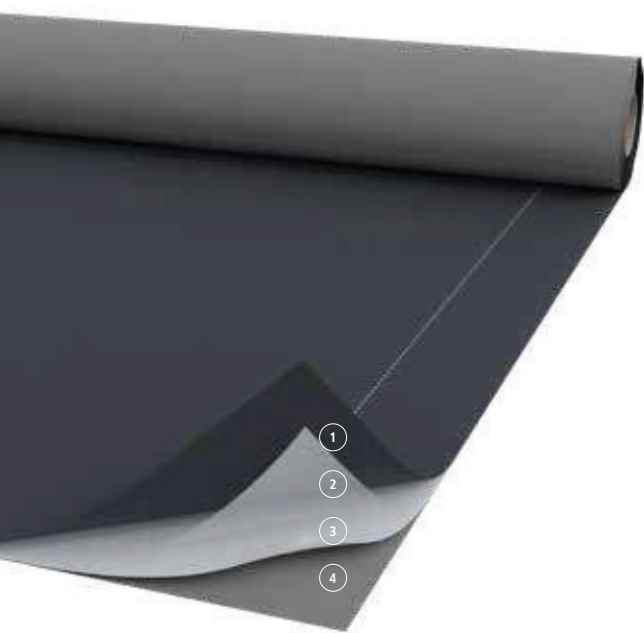


# USB Fire Zero

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Najboljši sistem protipožarne zaščite

- Paroprepustna vodoodporna folija
- B<sub>roof</sub> razred (t2), primeren za fotovoltaike
- Idealno za zaščito streh in prezračevanih fasad pred ognjem
- Grafitna plast ščiti katerokoli izolacijo
- Popolno tesnjenje prekinitev folije z Fire Zero Liquid in Coll Fire B

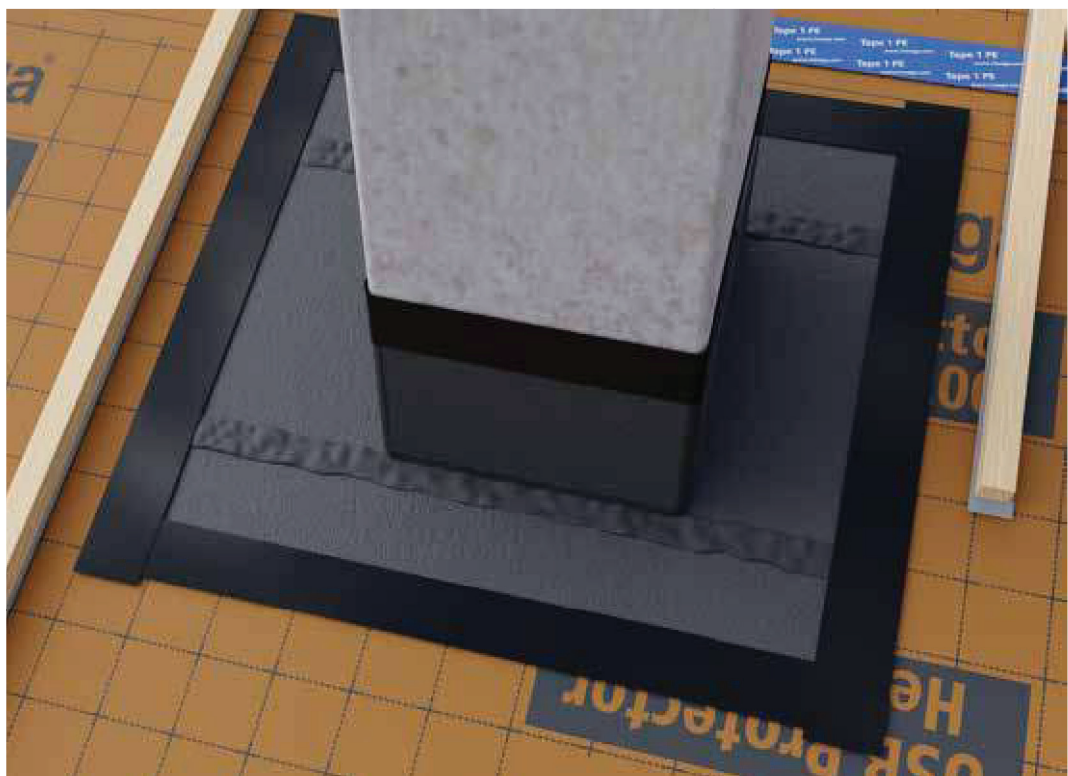

#### Sestava:

- 1 Grafit
- 2 Steklana vlakna
- 3 Funkcijski PP film
- 4 Zaščitni sloj iz PP

#### Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02010341	-	1,1	20	528

#### Lastnosti:



#### Klasifikacija:



#### Tehnični podatki

Material	PPPPgrafit	
Film	PP	
Barva	antracitno siva	
Uporaba pod fotovoltaike	DA	
Gramatura	EN 1849-2	720 g/m <sup>2</sup>
Debelina	EN 1849-2	1,20 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,08 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 250 g/m <sup>2</sup> /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>200 cm
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	300 / 275 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	2-3 / 2-3 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	180 / 220 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	B-S1, d0
	EN 13501-5	B <sub>roof</sub> (t2)
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev

\*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov