


DS 65 PE

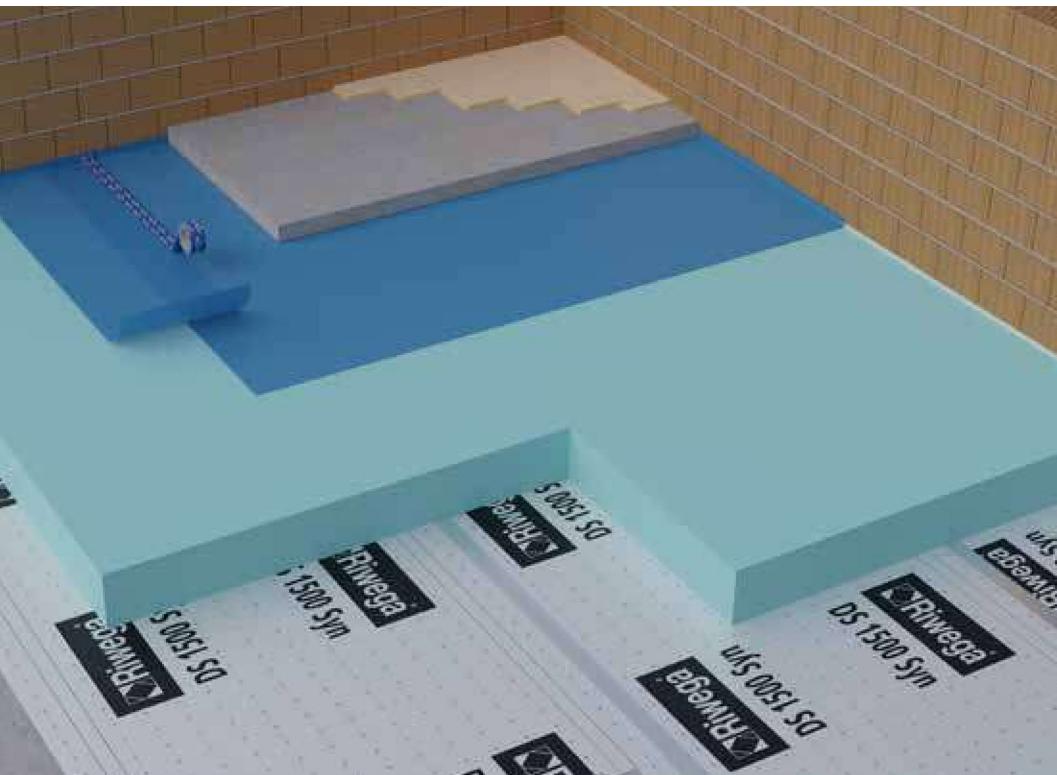

PREDNOSTNE TOČKE:


Večnamenska in vsestranska 100% PE zapora

- Parna zapora
- 3m širina za olajšano in hitro vgrajevanje
- Idealen tudi za polaganje pod estrih s funkcijo ločilne in drsne plasti
- Povsem ustavi delež prehoda vodne pare in zagotavlja popolnoma zrakotesen ovoj zgradbe

Lastnosti:



Klasifikacija:

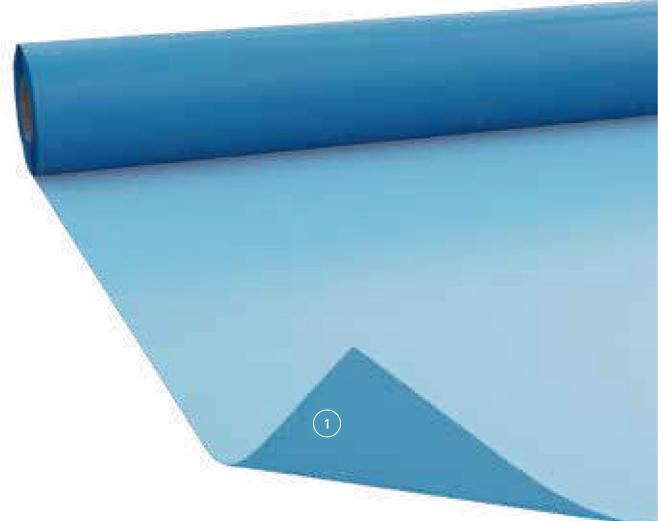

Tehnični podatki

Material	PE	
Barva	Polprosojno modra	
Uporaba pod fotovoltaiko	-	
Gramatura	EN 1849-2	188 g/m ²
Debelina		0,20 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	140 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 0,2 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	-
Test udarnega dežja	TU Berlin	-
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	175 / 160 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	500 / 570 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	130 / 135 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		-
Odpornost na temperature		-20°/+80°C

Sestava:

PE film (1)

Artikel in dimenzijs

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02064006	-	3,0	33	3960

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov