



PREDNOSTNE TOČKE:

Njegova resnična moč je cena


- Prezračevalni greben v roli
- Vodoodporen pred vdorom vode
- Prilagodljiv na karerokoli vrsto strehe
- Aluminijski rob je predhodno upognjen za povečanje mehanske odpornosti
- Za suho, čisto in zmerno streho

Lastnosti:



Tehnični podatki		
Material		alu.PPalu
V naprej upognjen rob		DA
Debelina aluminija		0,12 mm
Dolžina role		5,00 m
Centralna tkanina		PP
Centralni pas		NE
Montaža materialov		lepilo in enojni šiv
Butilno lepilo		90 g/m
Zračni prehod (na del)	DIN 4108-3	> 145 cm/m ²
Odpornost na temperature		-30°C / +70°C
Temperatura obdelave		+5°C / +40°C
Ravoj aluminija		1,25%
Skladišče		suha, zaščitena pred UV žarki, max. +30°C
Pakiranje		4 kos/paket
Paleta		30 paketov

Artikel in dimenzije		
Barve / Mere	310 mm	370 mm
Rdeče rjava	01013903	01013901
Rjava	01013904	01013902

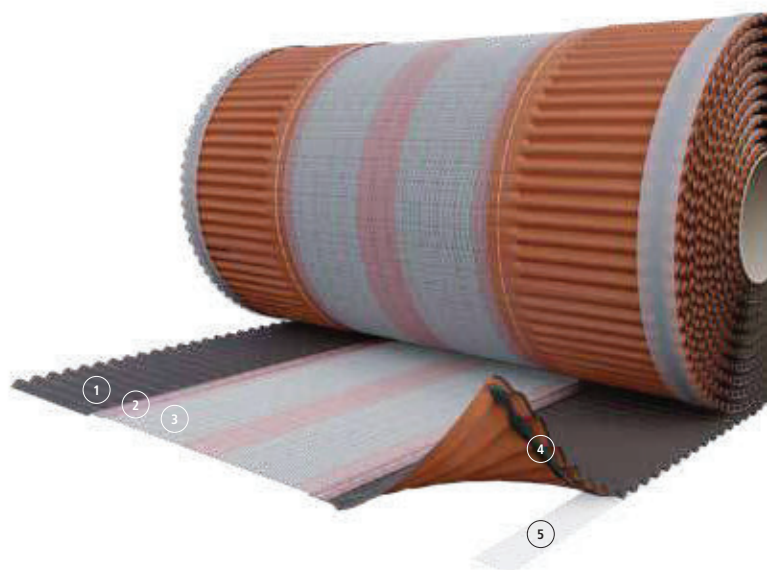

Sestava:

- Aluminij ①
- Enojni šiv ②
- PP tkanina ③
- Butilno lepilo ④
- Silikonska obloga ⑤