
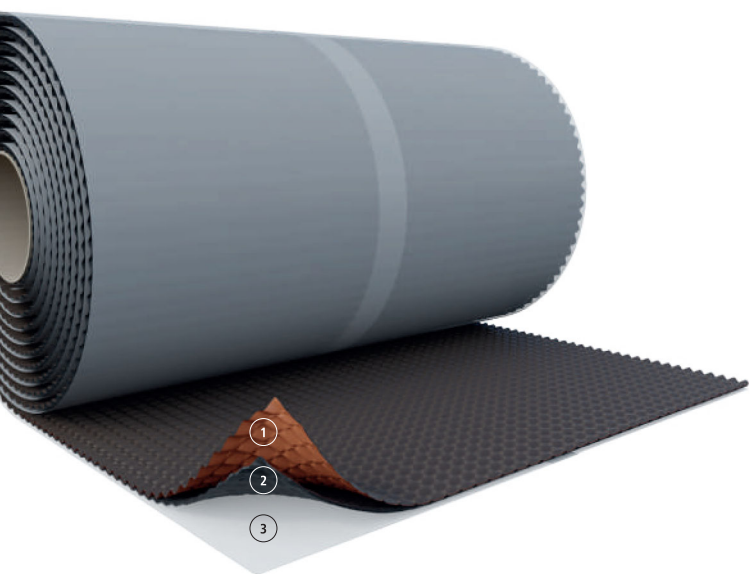


ROLL Flex TOP - Pb

PREDNOSTNE TOČKE:

Idealna obroba iz svinca

- Naguban pas, ki ga je mogoče modelirati v treh smereh
- Popolnoma samolepilna spodnja površina
- Idealno za tesnjenje vsakega prehoda in prekinitve poševne strehe
- Vodoodporen in odporen na UV-žarke

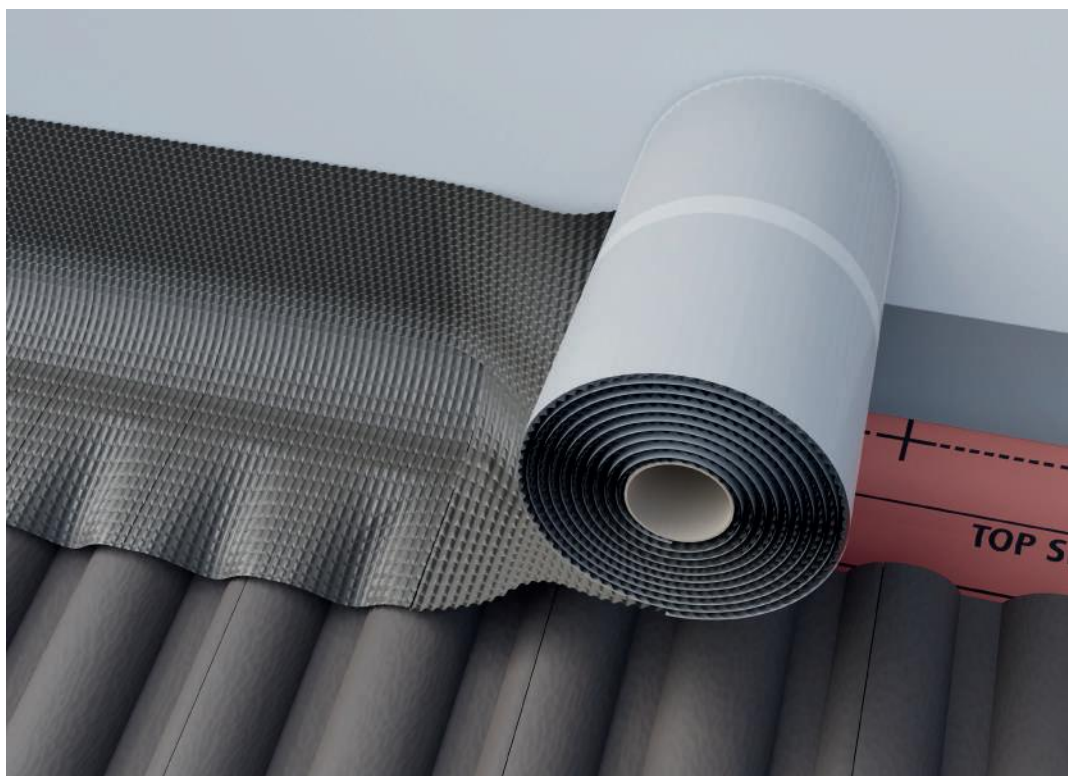

Sestava:

- 1 Svinec
- 2 Butilno lepilo
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		svinec / butil
Debelina svinca		0,20 mm
Debelina butilnega lepila		1,5 mm
Dolžina role		5,00 m
UV-obstojnost		stabilen*
Odpornost na staranje		obstojen
Odpornost na temperature		-30°C / +90°C
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Razvoj aluminija		1,30%
Skladiščenje		suho, zaščiteno pred UV-žarki, max. +30°C
Pakiranje		1 kos/paket
Paleta		48 paketov

Artikel in dimenzije

Barve / Mere	300 mm
Rdeča	01106301
Rjava	01106302
Črna	01106303

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov