

ROLL Flex TOP


18

R1

PREDNOSTNE TOČKE:

Idealna obroba

- Naguban trak, ki ga je mogoče modelirati v treh smereh
- Popolnoma samolepilna spodnja površina
- Idealno za tesnjenje vsakega prehoda in prekinitve poševne strehe
- Vodoodporen in odporen na UV-žarke
- Alu različica na voljo v treh velikostih: 30, 45 in 60 cm

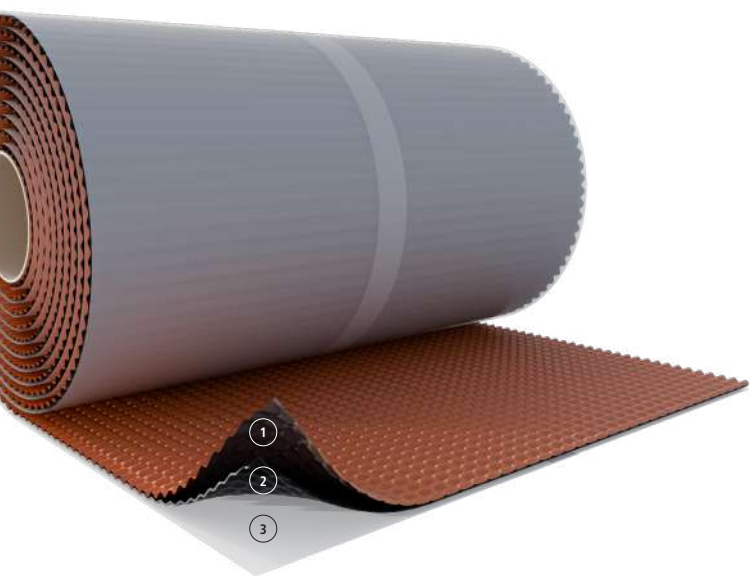

Sestava:

- 1 Aluminij ali svinec ali baker
- 2 Butilno lepilo
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		alu ali svinec ali baker / butil
Debelina baker		0,10 mm
Debelina aluminija		0,15 mm
Debelina svinec		0,20 mm
Debelina butilnega lepila		1,5 mm
Dolžina role		5,00 m
UV-obstojnost		stabilen*
Odpornost na staranje		obstojen
Odpornost na temperature		-30°C / +90°C
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Razvoj aluminija		1,30 %
Skladiščenje		suho, zaščiteno pred UV-žarki, max. +30°C
Pakiranje		1 kos/paket
Paleta		48 paketov

Artikel in dimenzije

Variante	aluminij			svinec	baker
Barve / Mere	300 mm	450 mm	600 mm	300 mm	300 mm
Rdeča	01107301	01107451	01107601	01106301	-
Rjava	01107302	01107452	01107602	01106302	-
Črna	01107303	-	-	01106303	-
Baker	-	-	-	-	01108305

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov