



## PREDNOSTNE TOČKE:


### Idealna obroba iz bakra

- Naguban pas, ki ga je mogoče modelirati v treh smereh
- Popolnoma samolepilna spodnja površina
- Idealno za tesnjenje vsakega prehoda in prekinitve poševne strehe
- Vodoodporen in odporen na UV-žarke

## Lastnosti:



| Tehnični podatki          |  |                                           |
|---------------------------|--|-------------------------------------------|
| Material                  |  | baker / butil                             |
| Debelina baker            |  | 0,10 mm                                   |
| Debelina butilnega lepila |  | 1,5 mm                                    |
| Dolžina role              |  | 5,00 m                                    |
| UV-obstojnost             |  | stabilen*                                 |
| Odpornost na staranje     |  | obstojen                                  |
| Odpornost na temperature  |  | -30°C / +90°C                             |
| Temperatura vgradnje      |  | +5°C / +40°C                              |
| Razvoj aluminija          |  | 1,30%                                     |
| Skladiščenje              |  | suho, zaščiteno pred UV-žarki, max. +30°C |
| Pakiranje                 |  | 1 kos/paket                               |
| Paleta                    |  | 48 paketov                                |
| Artikel in dimenzije      |  |                                           |
| Barve / Mere              |  | 300 mm                                    |
| Baker                     |  | 01108305                                  |

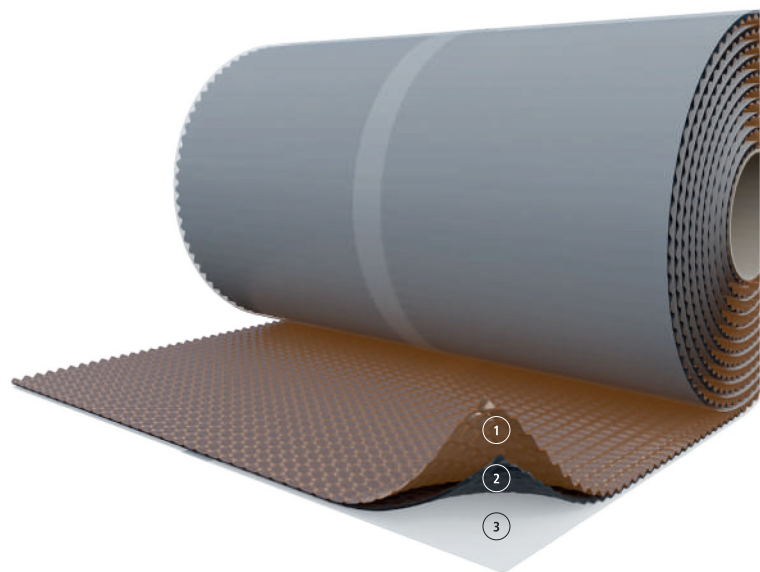

## Sestava:

Baker ①

Butilno lepilo ②

Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

\*v srednjeevropskih klimatskih pogojih  
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov