
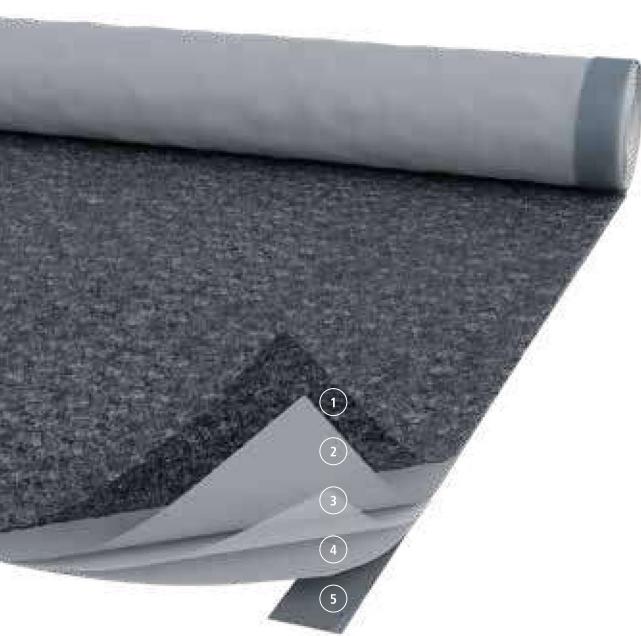


USB Drenlam Diff Top SK

PREDNOSTNE TOČKE:

Ustavite hrup in kondenz

- Ločilni sloj za kovinske kritine
- Edini z integriranim dvojnim lepilnim trakom (TOP SK)
- Odlično zmanjšanje hrupa
- Omogoča odlično mikro prezačevanje za odvajanje kondenza
- 100% iz čistega PP za trajno obstojnost

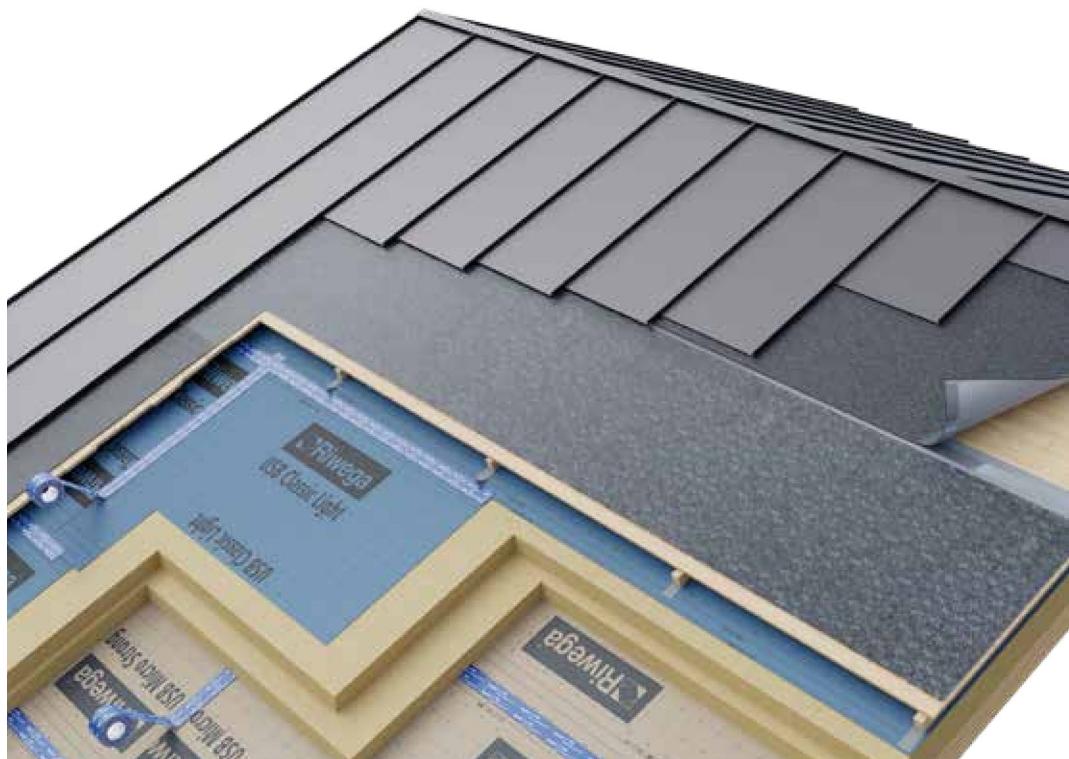

Sestava:

- ① Tridimenzionalna mreža iz PP s carbon black
- ② Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna
- ③ Funkcijski PP film
- ④ Zaščitni sloj iz PP
- ⑤ Odstranljiv silikonski sloj na vgrajenem akrilnem lepilu

Artikel in dimenzijs

| Artikel | Artikel TOP SK | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta (m ²) |
|---------|----------------|------------|-------------|--------------------------|
| - | 02064011 | 1,5 | 24 | 324 |

Lastnosti:



Klasifikacija:

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| AT Önорм B 4119 Typ I | DE ZVDH UDB-A USB-A | FR DTU 40.29 | IT UNI 11470 A | CE EN 13859-1 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|

Tehnični podatki

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Material | PP. 3 plasti + PP s carbon black | |
| Film | PP | |
| Barva | Črn/siva | |
| Uporaba pod fotovoltaiko | NE | |
| Gramatura | EN 1849-2 | 500 (150+350) g/m ² |
| Debelina | | 8,75 (0,75+8) mm |
| Vrednost Sd | EN ISO 12572 | 0,02 m |
| DVA Difuzija vodne pare | EN ISO 12572 | ~ 1000 g/m ² /24 h |
| Vodni stolpec | EN 20811 | >200 cm |
| Test udarnega dežja | TU Berlin | preseženo |
| Razred vodotesnosti | EN 1928 (Met. A) | W1 |
| Odpornost na pretrg MD/CD* | EN 12311-1 | 300 / 190 N/50mm |
| Podaljšanje do pretrga MD/CD* | EN 12311-1 | 60 / 70 % |
| Trganje ob vijaku MD/CD* | EN 12310-1 | 150 / 190 N |
| Delež praznega prostora | | min. 95 % |
| Zmanjšanje hrupa | EN ISO 712-2 | ΔLW 28 |
| Razred požarne varnosti | EN 13501-1 | E |
| Stabilnost na UV-žarke | | 3 mesece |
| Odpornost na temperature | | -40°/+90°C |

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov