



PREDNOSTNE TOČKE:

Nizke temperature, visok oprijem

- Akrilni lepilni trak
- Lepljiv sloj zagotavlja takojšen oprijem tudi pri -20°C
- Z posebnim akrilnim lepilom brez topil, ki lepi pri nizkih temperaturah
- Voodoporna površina traku nudi rabo zunaj in znotraj
- Posebna UV – obstojnost in odpornost na staranje

new product

Lastnosti:




Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		sloj iz LDPE
Ojačitvena mrežica		DA
Odstranljiv sloj - liner		DA
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,26 - 0,28 mm
Vrednost Sd		~11 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥25 N/25 mm; 50 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		zele visoka
Odpornost na staranje		zele visoka
Začetni oprijem (Tack)		zele visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C lahko pri -20°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Stabilnost na UV-žarke		24 mesecev*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

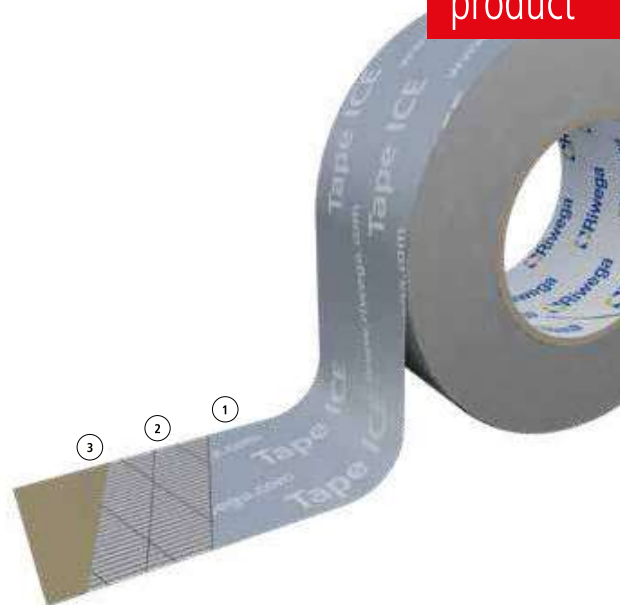

Sestava:

- Polipropilen ①
- Akrilno lepilo z mrežasto ojačitvijo iz PET ②
- Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape ICE	02040165	60x25	10	80

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov