


Coll 50 - 80 - 150

PREDNOSTNE TOČKE:

Delno raztegljiv za tesnjenje na linijah

- Enostranski butilni trak
- Vsestransko uporabo nudijo razne širine in debeline traku
- Odličen za tesnjenje pod okensko polico
- Butil nudi lepljivo tesnjenje na vse podlage in je brez topil
- Z vodoodbojno podlago je primeren za notranjo in zunanjo uporabo

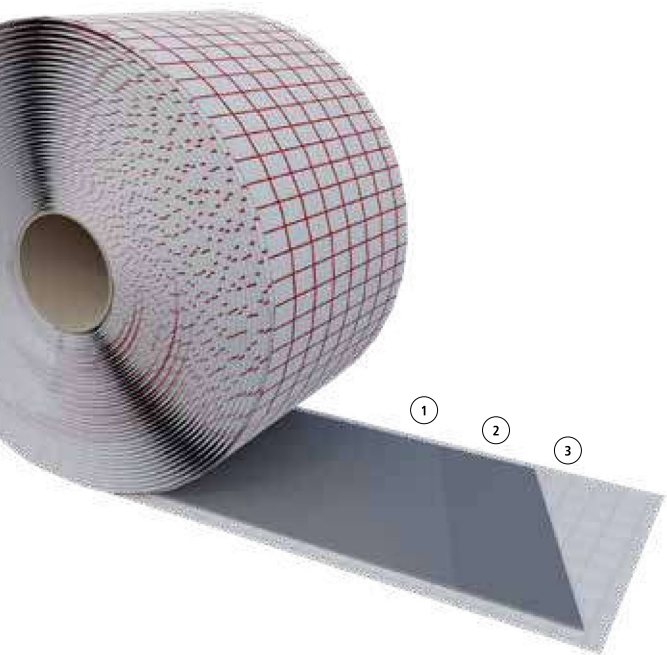

Sestava:

- 1 Polietilenski sloj
- 2 Butilno lepilo
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzije

| Variante | Artikel | Mere (mmxm) | Paket (kos) | Paleta (pak) |
|----------|----------|-------------|-------------|--------------|
| Coll 50 | 02044050 | 50x15 | 12 | 30 |
| Coll 80 | 02044080 | 80x15 | 4 | 30 |
| Coll 150 | 02044150 | 150x15 | 4 | 30 |

Lastnosti:



Tehnični podatki

| | | |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Lepilo | | butil |
| Nosilna podlaga | | LDPE |
| Odstranljiv sloj - liner | | DA |
| Debelina Coll 50 / Coll 150 | | 1,0 mm |
| Debelina Coll 80 | | 2,0 mm |
| Gostota | DIN EN ISO 1183-1 | ~1,4 g/cm³ |
| Viskoznost | DIN EN ISO 7390 | stabilna |
| Trdnost (Shore 00) | DIN EN ISO 868 | ~40 |
| Tlačna trdnost | DTU 39.4 | >0,04 N/mm² |
| Suha snov | DIN EN ISO 10563 | >99 % |
| Emisije | Emicode® | znatno nizke |
| Temperatura vgradnje | | +5°C / +30°C |
| Temperaturna obstojnost | | -40°C / +100°C |
| Požarni razred | DIN 4102 | B2 |
| Stabilnost na UV-žarke | | 3 mesece* |
| Mesto skladiščenja | | suho, zaščiteno pred UV - žarki ~20°C |
| Čas skladiščenja | | max. 12 mesecev |

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov