

Coll Vlies Plus



PREDNOSTNE TOČKE:

Rešitev proti kapilarnemu dvigu vode

- Enostranski samolepljiv butilni trak
- Namensko izdelan za vodotesno tesnjenje naležnega dela lesenih struktur na temelje
- Vgrajuje se na hladno na vse materiale in tako prepreči dviganje vode in vodne pare
- Odličen je tam, kjer je predviden nanos zaključnih slojev ali ometa

Lastnosti:



Klasifikacija:




Tehnični podatki

Lepilo		butil
Nosilna podlaga		netkana tkanina iz PP
Odstranljiv sloj - liner		DA
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Debelina		1 mm
Natezna trdnost MD/CD**	EN 12311-1	115 / 100 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD**	EN 12311-1	100 / 100 %
Probe Tack	ASTM D 2979	8.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	20 N/cm
Suha snov	DIN EN ISO 10563	100 %
Lezenje	ISO 7390	0 mm
Moč oprijema na betonu C2E na flisu	EN 12004 EN 1348	0,9 N/mm²
Emisije	EMICODE®	EC1 PLUS
Temperatura vgradnje		+0°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +90°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +5°C / +40°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

**MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

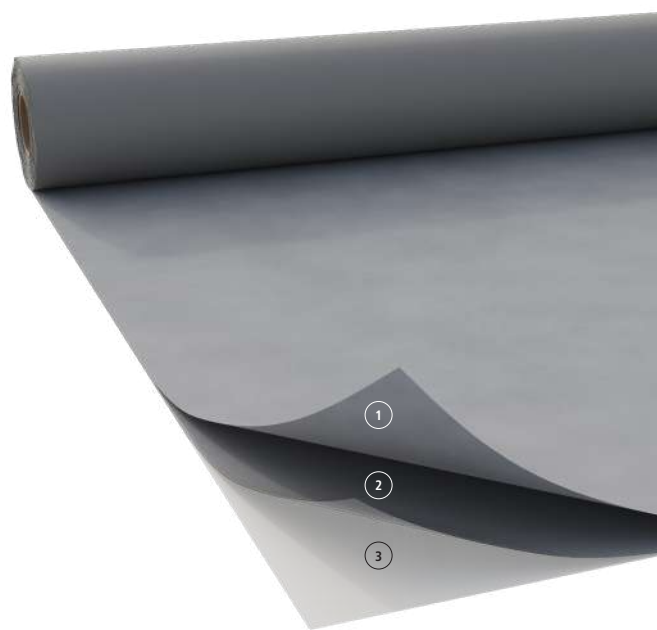

Sestava:

Netkana tkanina iz PP ①

Butilno lepilo ②

Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll Vlies Plus 250	02044250	250x10	2	140
Coll Vlies Plus 500	02044500	500x10	1	70