


PREDNOSTNE TOČKE:

Rešitev proti kapilarnemu dvigu vode

- Enostranski samolepljiv bitumenski trak
- Namensko izdelan za vodotesno tesnjenje naležnega dela lesenih struktur na temelje
- Vgrajuje se na hladno na vse materiale in tako prepreči dviganje vode in vodne pare
- Odličen je tam, kjer je predviden nanos zaključnih slojev ali ometa

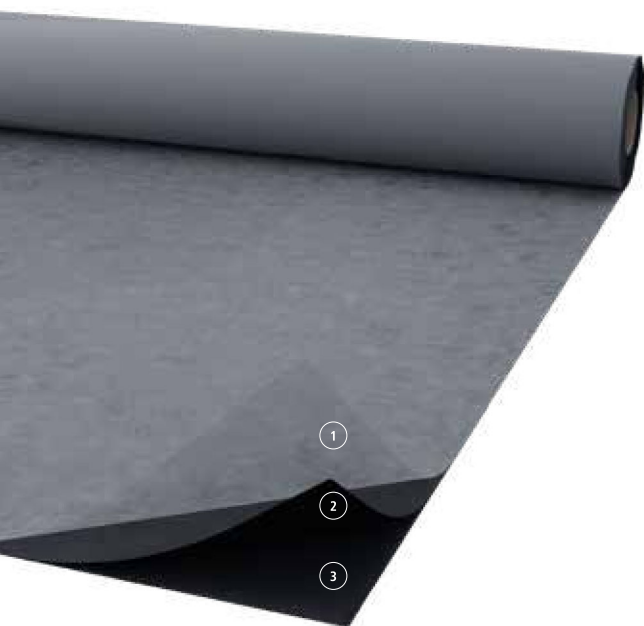

Sestava:

- 1 Netkana tkanina iz polipropilena
- 2 Bitumenska zmes
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll Vlies 250	02044250	250x15	2	48
Coll Vlies 500	02044500	485x15	1	48

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		bitumen
Nosilna podlaga		netkana tkanina iz PP
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina		1,0 mm
Natezna trdnost MD/CD*	EN 12311-1	168,5 / 120 N
Podaljšanje do pretрга MD/CD*	EN 12311-1	76,5 / 135 %
Oprijem na beton z osnovnim premazom	ASTM D 1000	4,9 N/mm
Oprijem cementnega lepila razreda C2E na tkanino	EN 12004 EN 1348	0,9 N/mm ²
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-20°C / +80°C
Požarni razred	DIN 4102	B2
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +5°C / +40°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov