



## PREDNOSTNE TOČKE:

### Se ne deformira, enostavnejše trganje

- Akrilni lepilni trak
- Trdnost nosilne podlage ne dopušča deformacij
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje
- Vodoodporna površina traku nudi rabo zunaj in znotraj
- Žagasto rezan rob omogoča enostavo trganje z roko

### Lastnosti:




### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		sloj iz PP
Ojačitvena mrežica		DA
Odstranljiv sloj - liner		DA
Pristotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,30 - 0,32 mm
Vrednost Sd		~35 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥ 60 N/25 mm; 450 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		zelo visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Stabilnost na UV-žarke		24 mesecev*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

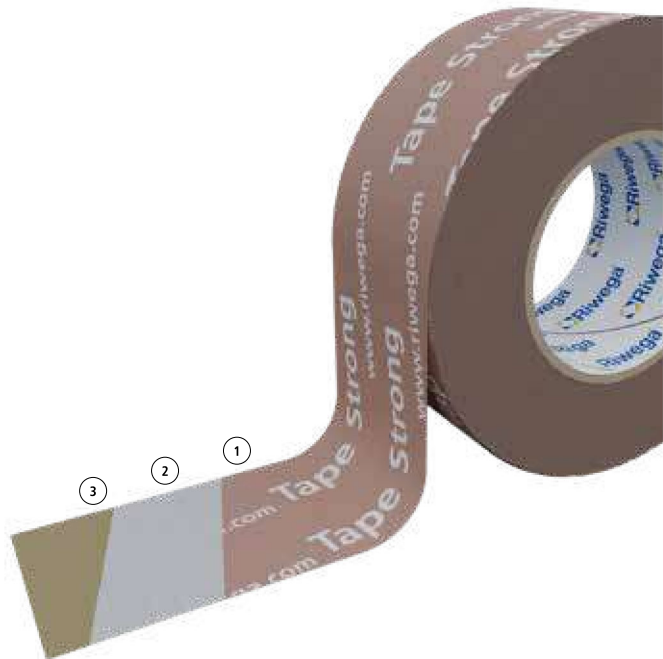

### Sestava:

- Polipropilen ①
- Akrilno lepilo z mrežasto ojačitvijo iz PET ②
- Odstranljiv sloj - silikonski liner\*\* ③

### Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxmm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape Strong	02040170	60x25	10	80
Tape Strong 12/48	020401701	12+48x25	10	80

\*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

\*\*rezan odstranljiv sloj verzije Tape Strong 12/48 (12+48 mm)

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov