

PREDNOSTNE TOČKE:

Zaščita lesenih konstrukcijskih elementov

- Tesnilo za spoje
- Tesnilo za spoje med lesom in ostalim gradbenim materialom, tudi na neravnih površinah
- Posebej odporen na staranje in UV – žarke
- Na voljo v dveh različnih širinah za prilagajanje leseni strukturi



new
product




Sestava:

- 1 Predhodno stisnjena poliuretanska pena
- 2 Pas iz EPDM
- 3 Butilno lepilo (GAE ST Plus 250)
- 4 Odstranljiv sloj - silikonski liner (GAE ST Plus 250)

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
GAE ST Plus 100	020450060	100x25	3	24
GAE ST Plus 250	020450061	250x25	1	24

Lastnosti:

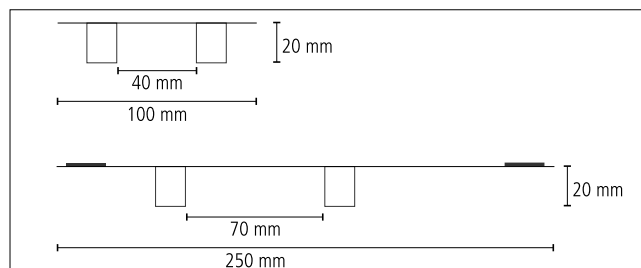

Tehnični podatki

Material – pas		EPDM guma
Material – tesnjenje		poliuretanska pena
Lepilo (GAE ST Plus 250)		butilno (2x20 mm)
Debelina EPDM		0,8 mm
Odpornost na pretrg	DIN 53504	≥ 25 kN/m
Natezna trdnost	DIN 53504	≥ 6,5 mPa
Podaljšanje do pretrga	DIN 53504	≥ 300 %
Dimenzijska toleranca	DIN 7715 T5 P3	skladna
Koef. upora difuzije vodne pare μ	DIN EN 1931	~32000
Temperatura vgradnje		+5°C / +35°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Požarni razred	DIN 13501 T1	E
Stabilnost na UV-žarke in ozon	DIN 7864 T1	skladna
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +1°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev