
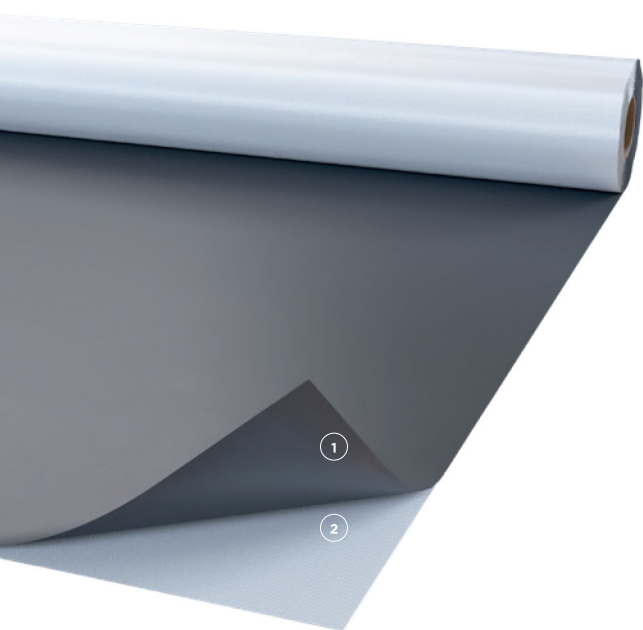


USB Windtop UV A2 / 225

PREDNOSTNE TOČKE:

Požarna odpornost pri prezračevani fasadi

- Vodotesna paroprepustna folija za prezračevane fasade
- Razred A2 reakcije na požar
- Odporna na veter in vodotesna, namenska za prezračevane fasade z odprtimi spoji
- Črne barve za zelo nizek estetski vpliv
- UV - odpornost za spoje do 50 mm

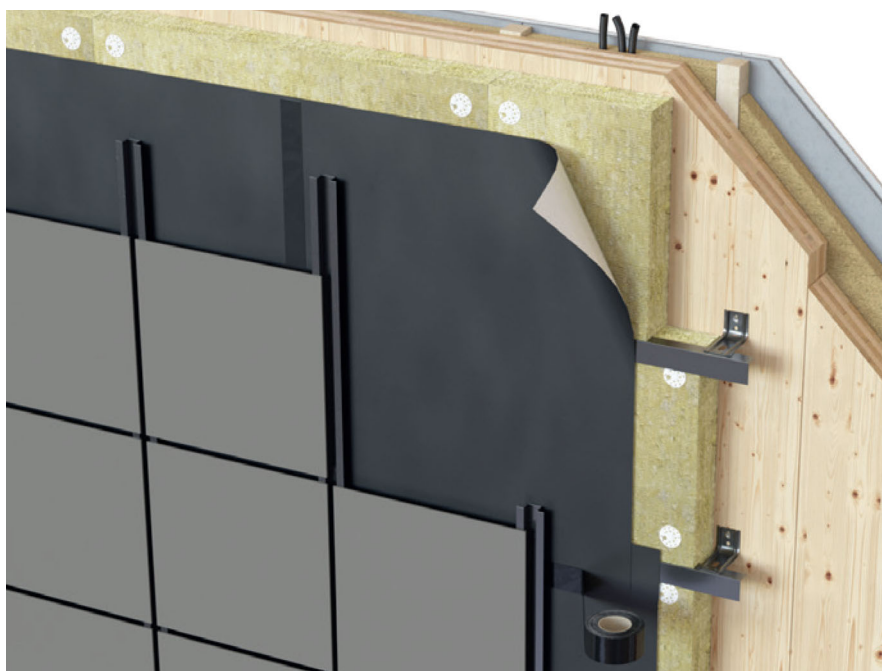

Sestava:

- 1 Poseben UV premaz
- 2 Steklena vlakna

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02010343	-	1,5	50	2700

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	Steklena vlakna in poseben črn premaz	
Barva	Črn	
Uporaba pod fotovoltaiiko	NE	
Gramatura	EN 1849-2	225 g/m ²
Debelina		0,23 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,09 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 500 g/m ² /24 h
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W2
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	4200 / 3100 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	290 / 390 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	A2-s1,d0
Stabilnost na UV-žarke	stabilen (reže max. 50 mm - max. 50 %)	
Izpostavljenost brez zaključnega sloja		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov