

SONORA PRO





PREDNOSTNE TOČKE:

Podložni filc zadnje generacije

- Parna zapora z odsevno plastjo, za uporabo pod estrihi s talnim gretnjem
- Stabilno in praktično: brez stisljivosti, kompaktne dimenzije in enostavno rezanje
- Visoka zvočna izolativnost
- Reciklirano in primerno za recikliranje

Lastnosti:

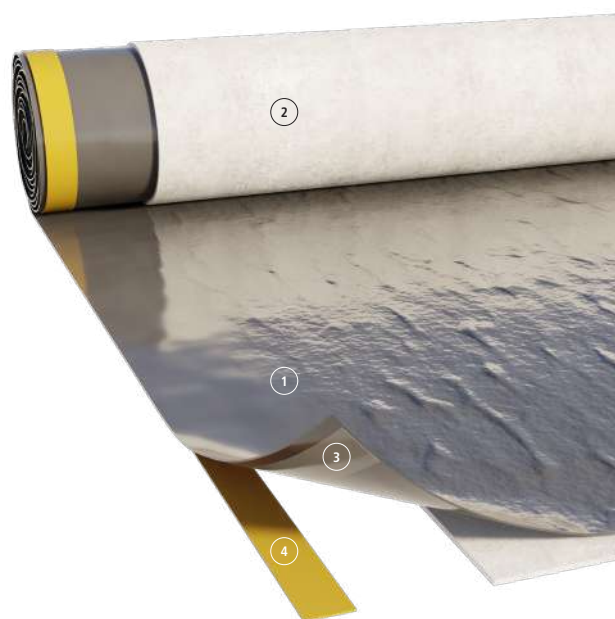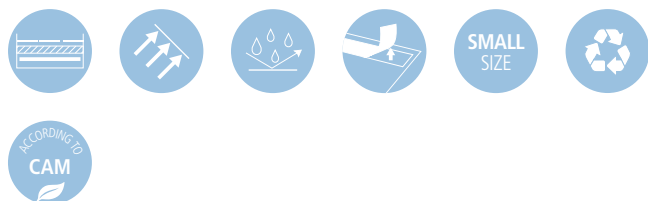

Tehnične podatki

Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 38 \text{ dB}$
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 36 \text{ dB}$
Praktična dinamična togost		$s'_t = 21 \text{ MN/m}^2$
Dinamična togost		$s' = 37 \text{ MN/m}^2$
Optimalni pogoji obremenitve sistema		120 kg/m^2
Razred stisljivosti		CP1
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,055 \text{ W/mK}$
Vrednost S_d		40 m
Gostota		1 kg/m^2

Sestava:

- Film iz PE parne zapore, ki je odsevno aluminizirana ①
- Koaguliran TNT (koprena) iz smolnih sintetičnih poliestrskih vlaken ②
- Samolepilni robni trak ③
- Zaščitni sloj ④

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m²)
40000001	6,5	1	10	200