

SONORA PRO

01

R1




PREDNOSTNE TOČKE :

Podložni filc zadnje generacije


- Parna zapora z odsevno plastjo, za uporabo pod estrihi s talnim gretjem
- Stabilno in praktično: brez stisljivosti, kompaktne dimenzije in enostavno rezanje
- Visoka zvočna izolativnost
- Reciklirano in primerno za recikliranje

Lastnosti:

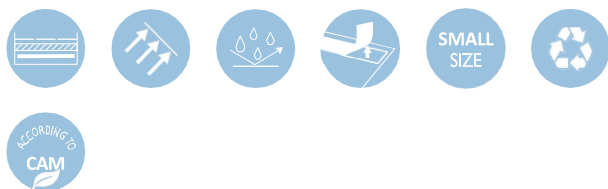

Tehnične podatki

Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 38 \text{ dB}$
Zmanjšanje ravnega udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 36 \text{ dB}$
Praktična dinamična togost		$s'_t = 21 \text{ MN/m}^3$
Dinamična togost		$s' = 37 \text{ MN/m}^3$
Optimalni pogoji obremenitve sistema		120 kg/m^2
Razred stisljivosti		CP1
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,055 \text{ W/mK}$
Vrednost Sd		40 m
Gostota		1 kg/m^2

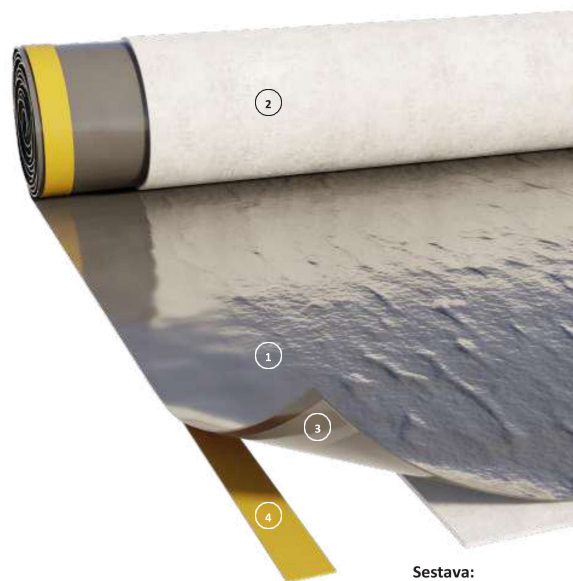

Sestava:

- 1 Film iz PE parne zapore, ki je odsevno aluminizirana
- 2 Koaguliran TNT (koprena) iz smolnih sintetičnih poliestrskih vlaken
- 3 Samolepilni robni trak
- 4 Zaščitna plast

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m2)
4000000 I	6,5	I	10	200