

PHONESTAR



16

R1


PREDNOSTNE TOČKE:

Ekološka akustična plošča
najnovejše generacije:
maksimalna zmogljivost

- Uporabno povsod: obodne stene, spuščeni stropi, suhomontažne predelne stene, tlaki
- Zvočna izolativnost, ki nima konkurence med ploščami enake debeline
- Izjemno visoka zvočna absorpcija, zlasti na področju nizkih frekvenc
- Vsebovani pesek pretvarja tresljaje, ki jih povzroča hrup, v mikrovibracije in jih razprši

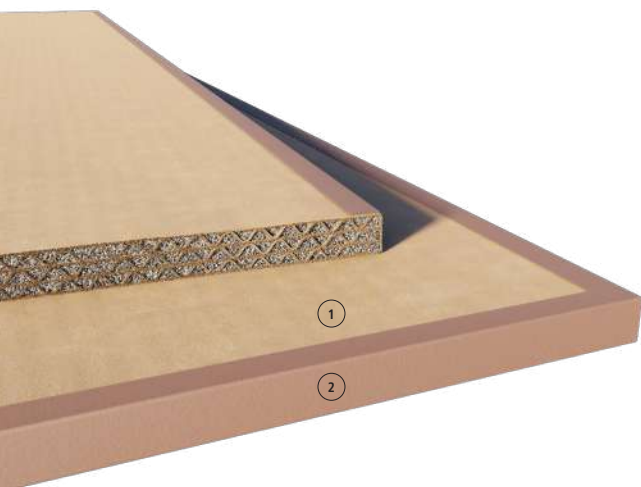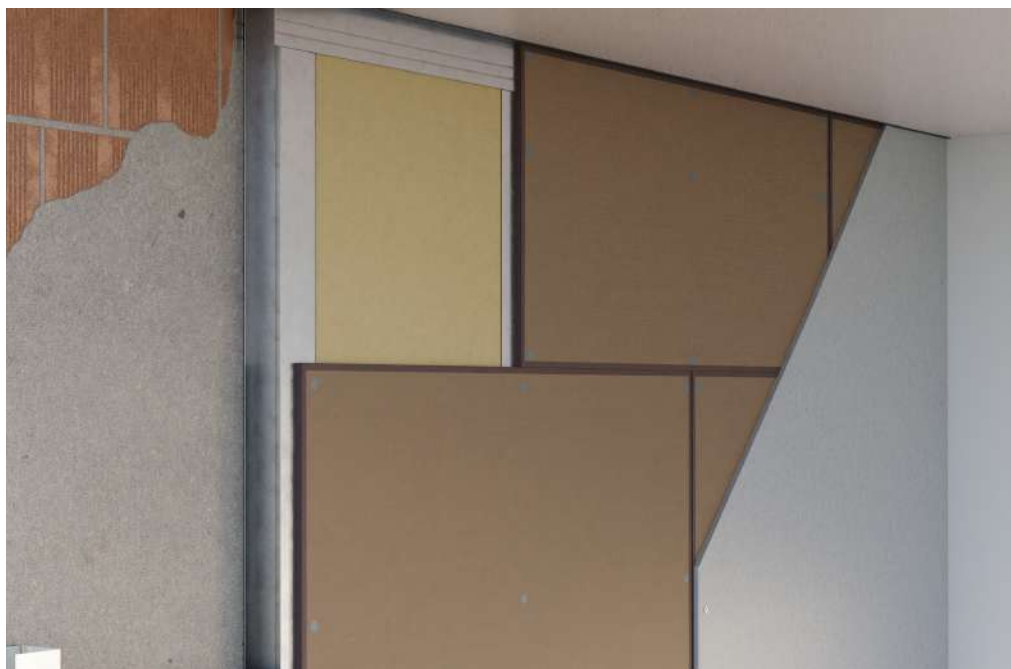

Lastnosti:

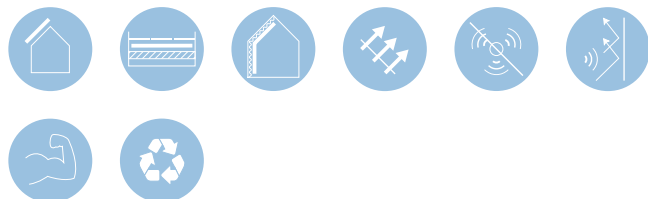

Sestava:

- 1 Valovita lepenka iz satovja in stisnjen kremenčev pesek
- 2 Papirni lepilni trak za tesnjenje robov

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
42000008	12,5	1,2	0,8	54,72
42000009	12,5	1,25	0,625	54,68

Tehnične podatki

Zvočna izolativnost plošče		Rw = 36 dB
Pričakovana zvočna izolativnost stenskega sistema		Rw = 67 dB*
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		ΔLn,w = 30 dB
Razred požarne varnosti		E
Specifična toplota akustičnega materiala		1150 J/kgK
Toplotna prevodnost akustičnega materiala		λ = 0,170 W/mK
Vrednost S _d		0,17 m
Gostota		17,50 kg/m²

*votla opeka deb. 12 cm, obojestransko ometan - kamena volna med profili 60 mm - PHONESTAR - mavčno-kartonska plošča

Riwega therm srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov