


Silenz GIPSOGOMMA

19

R1

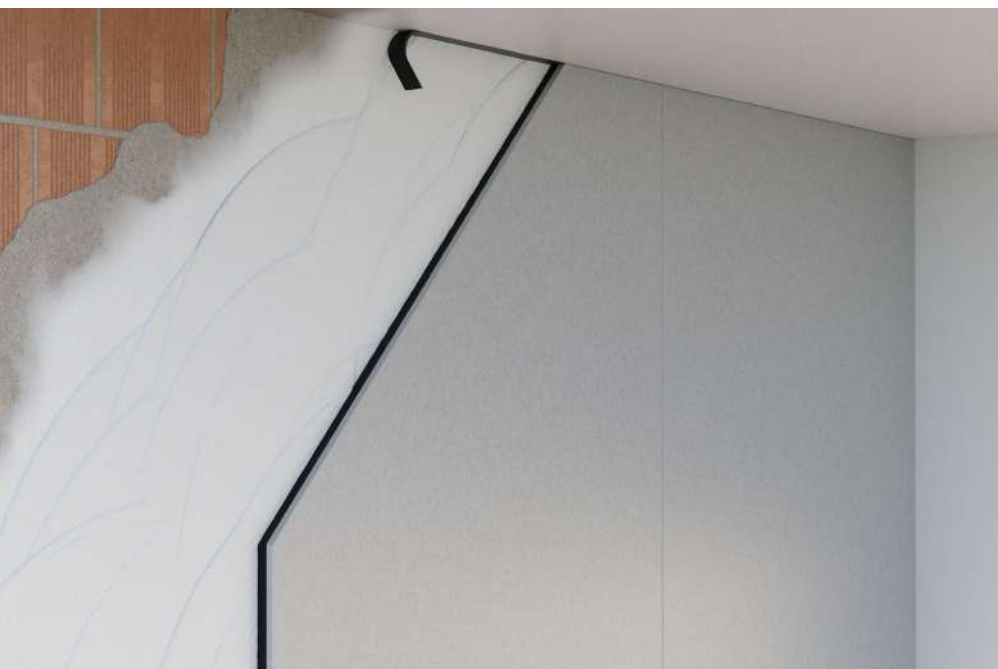

PREDNOSTNE TOČKE:

Masa in elastičnost gume za zvočno sanacijo po pravilih stroke

- Skupna debelina vgrajene plošče: 25/35 mm
- Neposredno lepljenje na steno, ki jo saniramo, z znatnim skrajšanjem časa gradnje
- Certificirano v skladu s CAM, okolju prijazno
- Razred odziva na ogenj B-s1, d0

Lastnosti:



Tehnične podatki

Zvočna izolativnost plošče	22,5 mm	Rw= 31 dB
	32,5 mm	Rw= 32 dB
Pričakovana zvočna izolativnost stenskega sistema	22,5 mm	Rw= 56 dB*
	32,5 mm	Rw= 60 dB*
Razred požarne varnosti		B-s1,d0
Specifična toplota mavčno-kartonske plošče		1000 J/kgK
Specifična toplota akustičnega materiala		1700 J/kgK
Toplotna prevodnost mavčno-kartonske plošče		$\lambda = 0,210 \text{ W/mK}$
Toplotna prevodnost akustičnega materiala		$\lambda = 0,150 \text{ W/mK}$
Vrednost S_d sestave	22,5 mm	200 m
	32,5 mm	300 m
Gostota	22,5 mm	17 kg/m ²
	32,5 mm	24,50 kg/m ²

Sestava:

Aglomerat iz mikrokroglic vulkanizirane gume visoke gostote ①

Mavčno-kartonska plošča ②

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
40000206	22,5	1,2	2	84
40000207	32,5	1,2	2	60

*votla opeka debeline 12 cm, ometana na obeh straneh - Silenz GIPSOGOMMA v neposrednem stiku