

Silenz PUR-MIX


18

R1

PREDNOSTNE TOČKE:

Tankoslojna akustična sanacija z neposrednim lepljenjem na podlago

- Debelina vgrajene plošče: 25/35 mm
- Neposredno lepljenje na steno, ki jo saniramo, z znatnim skrajšanjem časa gradnje
- Zračni poliuretanski kosmiči visoke gostote, pridobljeni z ekološkim recikliranjem
- Certifikat o emisijah VOC za uporabo v notranjih prostorih

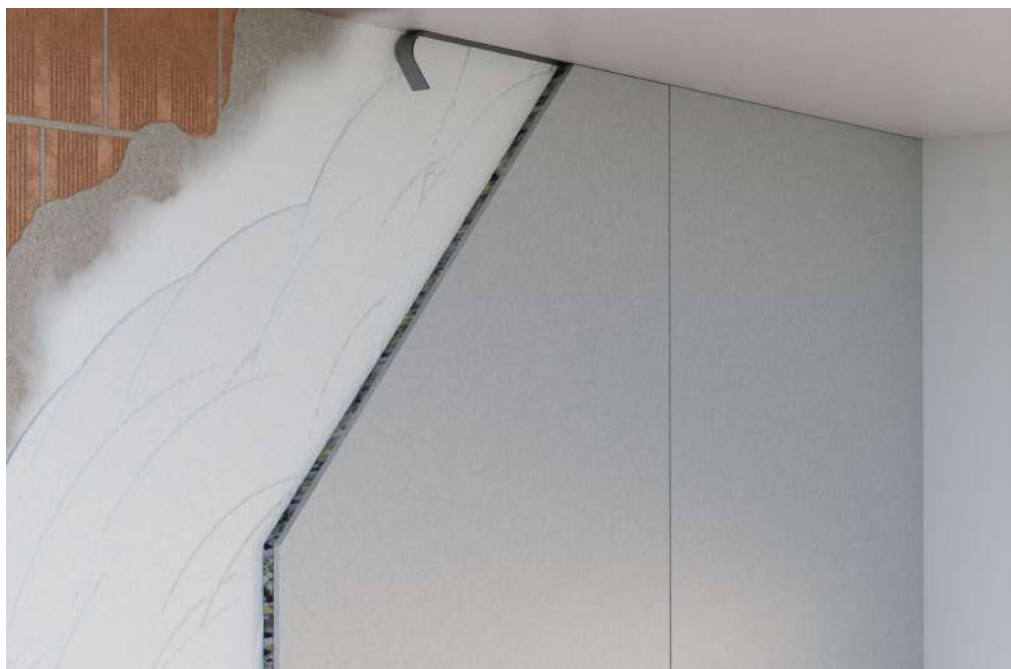

Sestava:

- 1 Aglomerat kosmičev iz fleksibilne poliuretanske pene
- 2 Mavčno-kartonska plošča

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
40000214	20	1,2	2	120
40000215	30	1,2	2	96

Lastnosti:



Tehnične podatki

Zvočna izolativnost plošče	20 mm	Rw= 31 dB
	30 mm	Rw= 32 dB
Pričakovana zvočna izolativnost stenskega sistema	20 mm	Rw= 54 dB*
	30 mm	Rw= 62 dB**
Razred požarne varnosti		F
Specifična toplota mavčno-kartonske plošče		1000 J/kgK
Specifična toplota akustičnega materiala		1800 J/kgK
Toplotna prevodnost mavčno-kartonske plošče		$\lambda = 0,210 \text{ W/mK}$
Toplotna prevodnost akustičnega materiala		$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
Vrednost S _d sestave	20 mm	0,15 m
	30 mm	0,21 m
Gostota	20 mm	9,50 kg/m ²
	30 mm	10,50 kg/m ²

*votla opeka debeline 12 cm, ometana na obeh straneh - Silenz PUR-MIX, lepljen neposredno na podlago

**votla opeka debeline 12 cm, ometana na obeh straneh - Silenz PUR-MIX, lepljena na mavčno ploščo

Riwega therm srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov