

# Silenz T-SOUND EVO


22

R1

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Samolepilna vodoodporna, zvočnoizolacijska in protivibracijska folija

- Viskoelastična masa: zaustavitev zračnega hrupa v samo 4 mm debeline
- Zvočnoizolacijska v suhomontažnih stenah / stenskih oblogah / spušenih stropih
- Obloga inštalacijskih jaškov, prostorov za napeljave, odtokov, WC kotličkov, omaric za rolete
- Protihrupna zaščita pod pločevinastimi kritinami

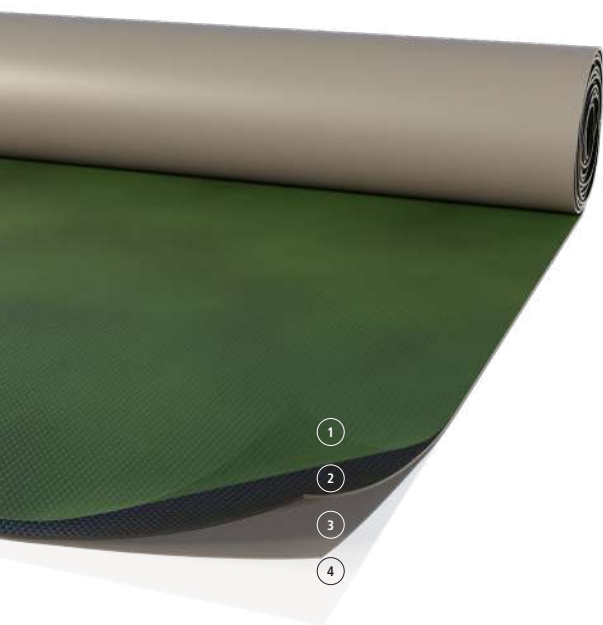

## Lastnosti:



## Sestava:

- 1 Netkani tekstil in polipropilen
- 2 Elasto-plastomerni bitumen
- 3 Lepilni premaz
- 4 Zaščitni sloj iz PE

## Artikel in dimenzije

| Artikel  | Debelina (mm) | Širina (m) | Dolžina (m) | Paleta (m²) |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 40000211 | 4             | 1          | 8,5         | 212,5       |

## Tehnične podatki

|                                                   |  |                                |
|---------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Zvočna izolativnost plošče                        |  | Rw = 27 dB                     |
| Pričakovana zvočna izolativnost stenskega sistema |  | Rw = 54 dB*                    |
| Razred požarne varnosti                           |  | E                              |
| Specifična toplota akustičnega materiala          |  | 900 J/kgK                      |
| Toplotna prevodnost akustičnega materiala         |  | $\lambda = 0,700 \text{ W/mK}$ |
| Vrednost $S_d$                                    |  | 80 m                           |
| Gostota                                           |  | 6 kg/m²                        |

\*pločevinasta kritina - Silenz T-SOUND EVO - OSB - prezračevanje - MULTITHERM 110 debeline 200 mm - opaž

Riwega therm srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov