

VIBRADYN & VIBRAFOAM


25

R1

PREDNOSTNE TOČKE:

Odporni poliuretanski elastomeri za gradbeništvo in industrijo

- Barva razločuje lastnosti odpornosti na obremenitve in dušenja vibracij
- Razrez po meri (podložke, trakovi, plošče)
- Protivibracijska podloga pod steno v lesenih konstrukcijah
- Protivibracijska zaščita pod temelji, dovozi in industrijskimi stroji

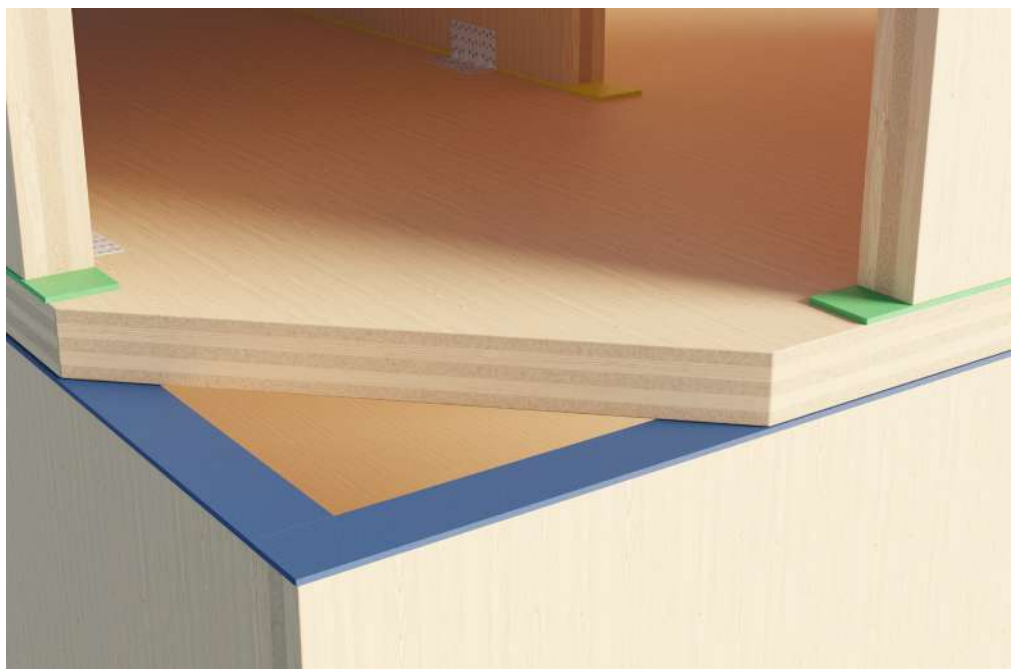

Sestava:

- 1 Vibrafoam: poliuretanski elastomer z mešano celično strukturo
- 2 Vibradyn: Poliuretanski elastomer z zaprto celično strukturo

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Standardne dim. (m)	Prilagojene dim. (m)
Vibrafoam	6 - 12,5 - 25	1 x 2	su misura
Vibradyn	6 - 12,5 - 25	1 x 2	su misura

Lastnosti:



Tehnične podatki Vibrafoam

Artikel	Barva	Statične obr. (N/mm²)	Dinamične obr. (N/mm²)	Maksimalne obr. (N/mm²)
SD10	rdeča	0,010	0,016	0,5
SD16	rožnata	0,016	0,026	0,7
SD26	oranžna	0,026	0,040	1,0
SD40	rumena	0,040	0,065	2,0
SD65	svetlo zelena	0,065	0,110	2,5
SD110	zelena	0,110	0,170	3,0
SD170	temno zelena	0,170	0,260	3,5
SD260	petrolej modra	0,260	0,400	4,0
SD400	modra	0,400	0,650	4,5
SD650	temno modra	0,650	0,950	5,5
SD950	temno vijolična	0,950	1,450	6,0
SD1300	vijolična	1,300	2,000	6,5
SD1900	bordo rdeča	1,900	2,800	7,0

Tehnične podatki Vibradyn

Artikel	Barva	Statične obr. (N/mm²)	Dinamične obr. (N/mm²)	Maksimalne obr. (N/mm²)
S75	rumena	0,075	0,120	2,0
S150	zelena	0,150	0,250	3,0
S350	modra	0,350	0,500	4,0
S750	rdeča	0,750	1,200	6,0
S1500	oranžna	1,500	2,000	8,0

*Vrednosti so odvisne od faktorja oblike q=3