

IP Black 95/160


14

R1

PREDNOSTNE TOČKE:

Preprečitev prehajanja živali v prezračevalno fasado

- Mrežica v roli za zaščito prezračevalnega kanala
- Pregrada proti pticam, glodalcem in žuželkam pri prezračevalnih fasadah z odprtimi spoji
- Črne barve, nevidna med fasadnimi spoji
- UV stabilen
- Enostavno rezanje na zeleno velikost

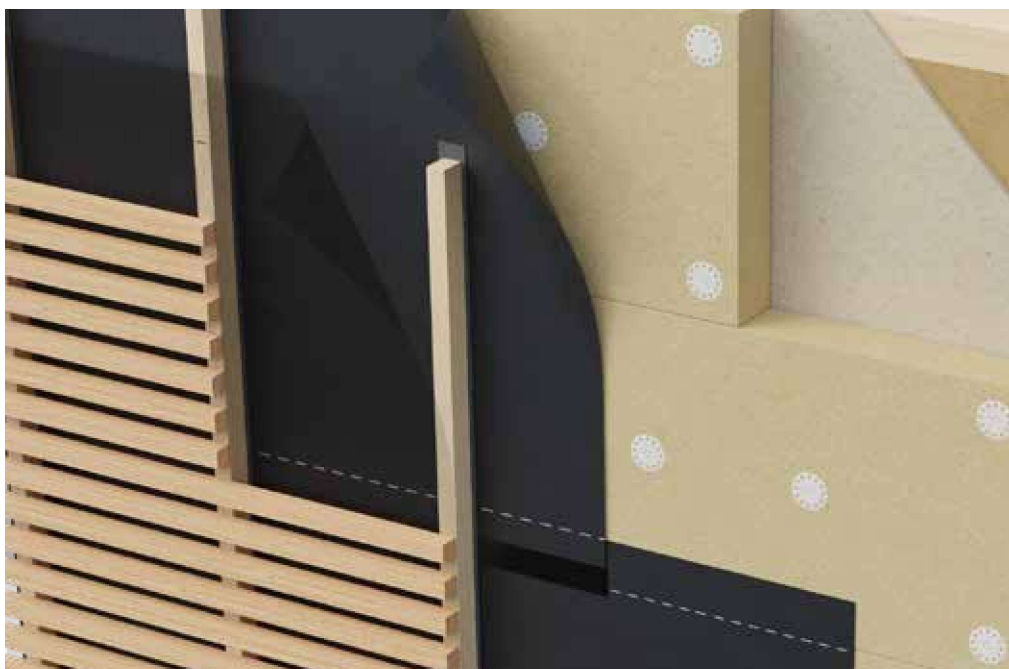

new
product



Lastnosti:



Sestava:

- ① Steklena vlakna /PVC

Artikel in dimenzije

Artikel	Širina (m)	Dolžina (m)	Paket (m ²)
01086160	1,6	25	40

Tehnični podatki

Material	Steklena vlakna 35% / PVC 65%		
Barva	Črn		
Uporaba	Prezračevalna fasada		
Gramatura	EN 12127	~ 95 g/m ²	
Tkanje na 10 cm		vertikalno	horizontalno
Število niti		66	60
Debelina niti		800 dtex	800 dtex
Odpornost na pretrg	EN ISO 13934-1	>500 N/5cm	>400 N/5cm
Stabilnost na UV-žarke	stabilen (reže max. 30 mm-max. 40 %)		
Skladiščenje	suha, zaščitena pred UV-žarki, max. +30°C		